



BENDRI STATYBOS DUOMENYS

Statytojas: UAB „Giraitės vandenys“
(įmonės kodas: 159702357)

Statybos pavadinimas: Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajono sav. statyba

Adresas: Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajono sav.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI: Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajono sav., statybos projektiniai pasiūlymai

Statinių kategorija: Neypatingasis ir nesudėtingas

Projektinių pasiūlymų parengimo metai: 2019

Projekto etapas: Projektiniai pasiūlymai (PP)

Laida: 0

Žymuo: 18-46-PP

Bylos Nr.: 01-PP

Projekto vadovas:

G. Kemzūra
Atestato Nr.: 12930
+370 698 38296



1. BENDROJI DALIS

Sutarties pavadinimas: „Ramučių k. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros rangos darbai“, pirkimo Nr. 375730.

Statinio projektas: „**Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajono sav., statyba.**

Projekto Nr.: 18-46

Statybos adresas: Ramunių g., Žiedų g., Vijoklių g., Zversos g., Liepų g., Liepto g. Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajono sav..

Užsakovas ir statytojas: UAB „Giraitės vandenys“ (įmonės kodas 159702357).

Projekto etapas (stadija): projektiniai pasiūlymai.

Statinio kategorija: neypatingieji ir nesudėtingi statiniai (statinių grupė).

Statybos rūšis: nauja statyba.

Projekte numatoma:

- naujų buitinių nuotekų tinklų įskaitant atšakas išvadams paklojimas,
- naujų vandentiekio tinklų įskaitant atšakas įvadams paklojimas.

Planuojama ūkinė veikla – nuotekų tvarkymas (nuvedimas) ir geriamojo vandens tiekimas.

Ūkinės veiklos etapai:

1. statyba – nuo 2019 II ketv. iki 2019 IV ketv.,
2. eksploatacija – skaičiuotinas terminas iki 30 metų,
3. veiklos nutraukimas – neplanuojamas, pasibaigus skaičiuotinam eksploatacijos terminui tinklai bus renovuoti.

Projektas apima statybos darbus, medžiagų, gaminių tiekimą, išbandymo darbus, brėžinių „taip pastatyta“ parengimą ir kadastrinių matavimų atlikimą.

0	2019-02	Visuomenės informavimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Gensera“			Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajono sav., statyba (Rangos sutartis „Ramučių k. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros rangos darbai“, pirkimo Nr. 375730)	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
	PARAŠAS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	Projektiniai pasiūlymai	
	12930	PV	Gediminas Kemzūra		
	24020	PDV	Gediminas Kemzūra	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Aiškinamasis raštas	
				0	
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB „Giraitės vandenys“ (kodas 159702357)			DOKUMENTO ŽYMUO	
				18-46-PP-AR	
				LAPAS	LAPŲ
				1	7

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Proejktiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:

1. sutartimi „Ramučių k. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros rangos darbai“, pirkimo Nr. 375730,
2. projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi,
3. 2018m. UAB „Toposfera“ atlikta topografinė nuotrauka,
4. 2018 UAB „Ingeo“ atliktais geologiniais tyrinėjimais.

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovautis šiais pagrindiniais normatyviniais teisės aktais:

1.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymu
2.	STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“
3.	STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklavimas“
4.	STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
5.	STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
6.	STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
7.	STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
8.	STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
9.	STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
10.	STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
11.	STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
12.	STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
13.	STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė"
14.	STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
15.	STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
16.	STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
17.	STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

18.	STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“
19.	STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.“
20.	STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“
21.	STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
22.	STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“
23.	STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
24.	STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“
25.	STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
26.	STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“
27.	STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.“
28.	STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“
29.	STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.“
30.	STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos.“
31.	STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.“
32.	STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas.
33.	STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“
34.	STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.“
35.	STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“
36.	STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“
37.	STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
38.	STR 2.05.12:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“

18-46-PP-AR	Lapas	Lapų
	3	7

39.	STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys“
40.	STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“
41.	STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“
42.	STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.“
43.	STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
44.	Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1V-438 „Statybos produktų degumo klasių bei atsparumo ugniai sąvadas“
45.	HN 69-2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose“
46.	HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“
47.	HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“
48.	HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“
49.	HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
50.	HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
51.	HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“
52.	HN 50:1994 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Didžiausi leistini dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“
53.	HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“
54.	HN 105:2001 „Polimeriniai statybos produktai ir baldinės medžiagos“
55.	2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-22 patvirtintos „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“
56.	Kitais statyba reglamentuojančiais teisės aktais.

PASTABOS:

- Vykdamas statybos darbus, bus būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, vyriausybinių nutarimų, statybinių organizacinių techninių reglamentų, statybos normų, ministerijų taisyklių, įsakymų, nurodymų, rekomendacijų, standartų, kurie yra skelbiami tinklalapiuose:
 - <http://www.vtpsi.lt/>
 - <http://www.lrs.lt/>
 - <http://www.am.lt/VI/index.php>
 - http://www.statybostaisykles.lt/katalogas/statybos_taisykles/visos

18-46-PP-AR	Lapas	Lapų
	4	7

3. STATYBOS VIETA

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bus įrengti dalyje gatvių - Ramunių g, Žiedų g., Vijoklių g., Zversos g., Liepų g., Liepto g. Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajono sav..

Statybvietė nėra saugomoje teritorijoje.

Šiuo metu dalis gatvių yra asfaltuotos, kitos yra su žvyro danga be šaligatvių. Statomų tinklų trasoje yra medžių, esamų požeminių inžinerinių tinklų, drenažo rinktuvai ir sausintuvai. Reljefas lygus. Statybos rajonas - II-oje klimatinėje zonoje.

Požeminis (gruntinis) vanduo sutiktas 1,0-1,10m gylyje. Prognozuojama, kad pavasarinio polaidžio ir stiprių liūčių metu maksimalus vandens lygis gali pakilti iki - 0,50 m. Rekomenduojama statybos metu, esant būtinybei atlikti kontrolinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, kad patikrinti geologines sąlygas.

4. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Tinklų statyba bus vykdoma sudėtingomis sąlygomis – suspaustoje teritorijoje, mažo intensyvumo eismo gatvėse. Statybos metu reiks riboti eismą, patekimas į namų kiemus bus apribotas. Poveikis aplinkai statybos metu bus minimalus, o tinklų eksploatavimo metu poveikio aplinkai nebus.

Pagal projekto sprendinius bus ardoma gatvių važiuojamosios dalies danga ir šaligatviai. Visos išardytos dangos turės būti atstatytos baigus darbus. Jei dėl iškasos (duobės) bus išardyta dangos daugiau nei per pusę gatvės važiuojamosios dalies pločio, danga turi būti atstatoma visu pločiu. Vykdamas darbus eismas gatvėje negali būti uždarytas, turi būti pastatyti eismą nukreipiantieji ženklai, apvažiavimo schemos, nuorodos. Privažiavimas prie esamų namų ar kitų pastatų turi būti organizuotas taip, kad gyventojai nepatirtų nepatogumų.

Išardytos dangos turi būti atstatomos pagal esamos dangos konstrukcinį pjūvį.

5. PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Naujai projektuojami vandentiekio tinklai bus žiediniai ir numatyti sujungti su esamais tinklais Liepų g. Ramunių g, Žiedų g., Vijoklių g., Zversos g.. Buitinių nuotekų tinklai bus nuvedami į esamus tinklus arba į projektuojamą buitinių nuotekų siurblinę Vijoklių g.. Suprojektuoti tinklai bus dalis jau esamos gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų sistemos dalis.

Kartu su nuotekų rinktuvais, skirstomaisiais vandentiekio tinklais projektuojamos atšakos įvadams ir išvadams.

Skaičiuotiniai (projektiniai) geriamojo vandens kiekiai (poreikis):

- maksimalus sekundinis, įvertinant gaisrų gesinimą – iki 11,18 l/s,
- maksimalus dienos (su gaisrų gesinimu) – iki 146,64 m³/d,
- vidutinis metinis – iki 14104,0 m³/metus.

Skaičiuotiniai (projektiniai) buitinių nuotekų kiekiai:

- maksimalus sekundinis – iki 1,18 l/s,

18-46-PP-AR	Lapas	Lapų
	5	7

- maksimalus dienos – iki 35,0 m³/d,
- vidutinis metinis – iki 12775,0 m³/metus.

Nuotekų persiurbimui projektuojama požeminė komplektinė siurblinė, kurios D1500mm, H-5100mm, pritekėjimo vamzdžio gylis-3,85m, slėginio vamzdžio gylis 2,30m nuo žemės paviršiaus. Komplektinė siurblinė iš sustiprinto PE HD, kurioje bus sumontuota: nešmenų atskyrimo kameros - 2vnt., panardinami nuotekų siurbliai Q=15,0m³/val, H=5,0m-2vnt. (dirba pasikeisdami), drenažinis siurblys Q=0,5l/s, H=5,0m- 1vnt., slėginiai vamzdynai, reikalinga armatūra, lipynės, ventiliacijos vamzdžiai Dn110mm, apšiltintas rakinamas dangtis, šviestuvai.

Ventiliacijos vamzdyje (viršuje) nuo nešmenų atskyrimo kamerų, apsaugai nuo nuotekų kvapų, numatomas anglinis filtras, montuojamas į D110 ventiliacijos vamzdį.

Siurblinės darbas bus automatizuotas, jos darbiniai parametrai ir avariniai signalai perduodami į UAB „Giraitės vandenys“ dispečerinę.

Naujai įrengtus vandentiekio ir nuotekų tinklus eksploatuos UAB „Giraitės vandenys“. Aplink suprojektuotus tinklus numatyta jų apsaugos zona po 2,5m nuo vamzdžio ašies.

Visa darbų ir paslaugų apimtis yra:

- tinklų statybos darbai, įskaitant atšakas,
- išpildomųjų nuotraukų ir brėžinių „taip pastatyta“ atlikimas,
- paklotų nuotekų tinklų peržiūra TV kamera, vandentiekio tinklų plovimas, dezinfekavimas,
- kadastrinių matavimų atlikimas,
- paklotų tinklų bandymas ir perdavimas Užsakovui.

Suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai yra teritorijoje, kurioje yra daug esamų požeminių tinklų, todėl vykdant statybą reikia įvertinti saugius atstumus, kad nebūtų pažeistas esamų konstrukcijų stabilumas. Ten kur darbai planuojami vykdyti atviru būdu, darbų zona neturėtų būti platesnė kaip 2,5m nuo rekonstruojamo tinklo (vamzdžio) ašies į abi puses. Darbus vykdant tranšėjoje bus reikalinga naudoti tranšėjos kraštų išramstymo įrangą.

Vykdant darbus rangovas turės užtikrinti saugų eismą viso projekto metu ir derintis eismo uždarymą, ribojimą su kelių policija. Rangovas turės naudoti ir savo sąskaita įrengti kelių ženklavimą nurodant, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Vykdant darbus eismas gatvėje negali būti uždarytas, turi būti pastatyti eismą nukreipiantieji ženklai, apvažiavimo schemos, nuorodos. Privažiavimas prie esamų namų ar kitų pastatų turi būti organizuotas taip, kad gyventojai nepatirtų nepatogumų. Ženklavimas turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms.

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti žalos medžiams, esantiems darbų teritorijoje ar greta jos. Statybos metu turi būti numatytos esamų medžių ir želdinių apsaugos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių, aplinkos taršos ar kitų padarinių susijusių su trečiosios šalies turto sugadinimu.


18-46-PP-AR	Lapas	Lapų
	6	7

Vykdam vandentiekio perjungimo darbus negali būti atjungti daugiau kaip 5vnt. esamų gaisrinių hidrantų. Apie galimus būsimum vandens tiekimo sutrikimus vartotojai turi būti informuojami iš anksto.


Dangos baigus statybos darbus bus atstatytos. Statybos darbų metu turi būti valomos gatvės darbų zonoje, o statybinė technika, jų ratai plaunami mašinoms plauti skirtose vietose. Darbiniai gręžimo mašinų skysčiai turi būti išleidžiami tik tam skirtose vietose neteršiant gyvenvietės aplinkos.


Suprojektuoti vandentiekio ir buities nuotekų tinklai, jų statybos metodai turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus ir būti darnūs su aplinka. Visi darbai bus atliekami pagal projektą ir vykdam darbus turi būti laikomasi medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijų, montavimo nurodymų, bei juose nurodytų reikalavimų.

18-46-PP-AR	Lapas	Lapų
	7	7

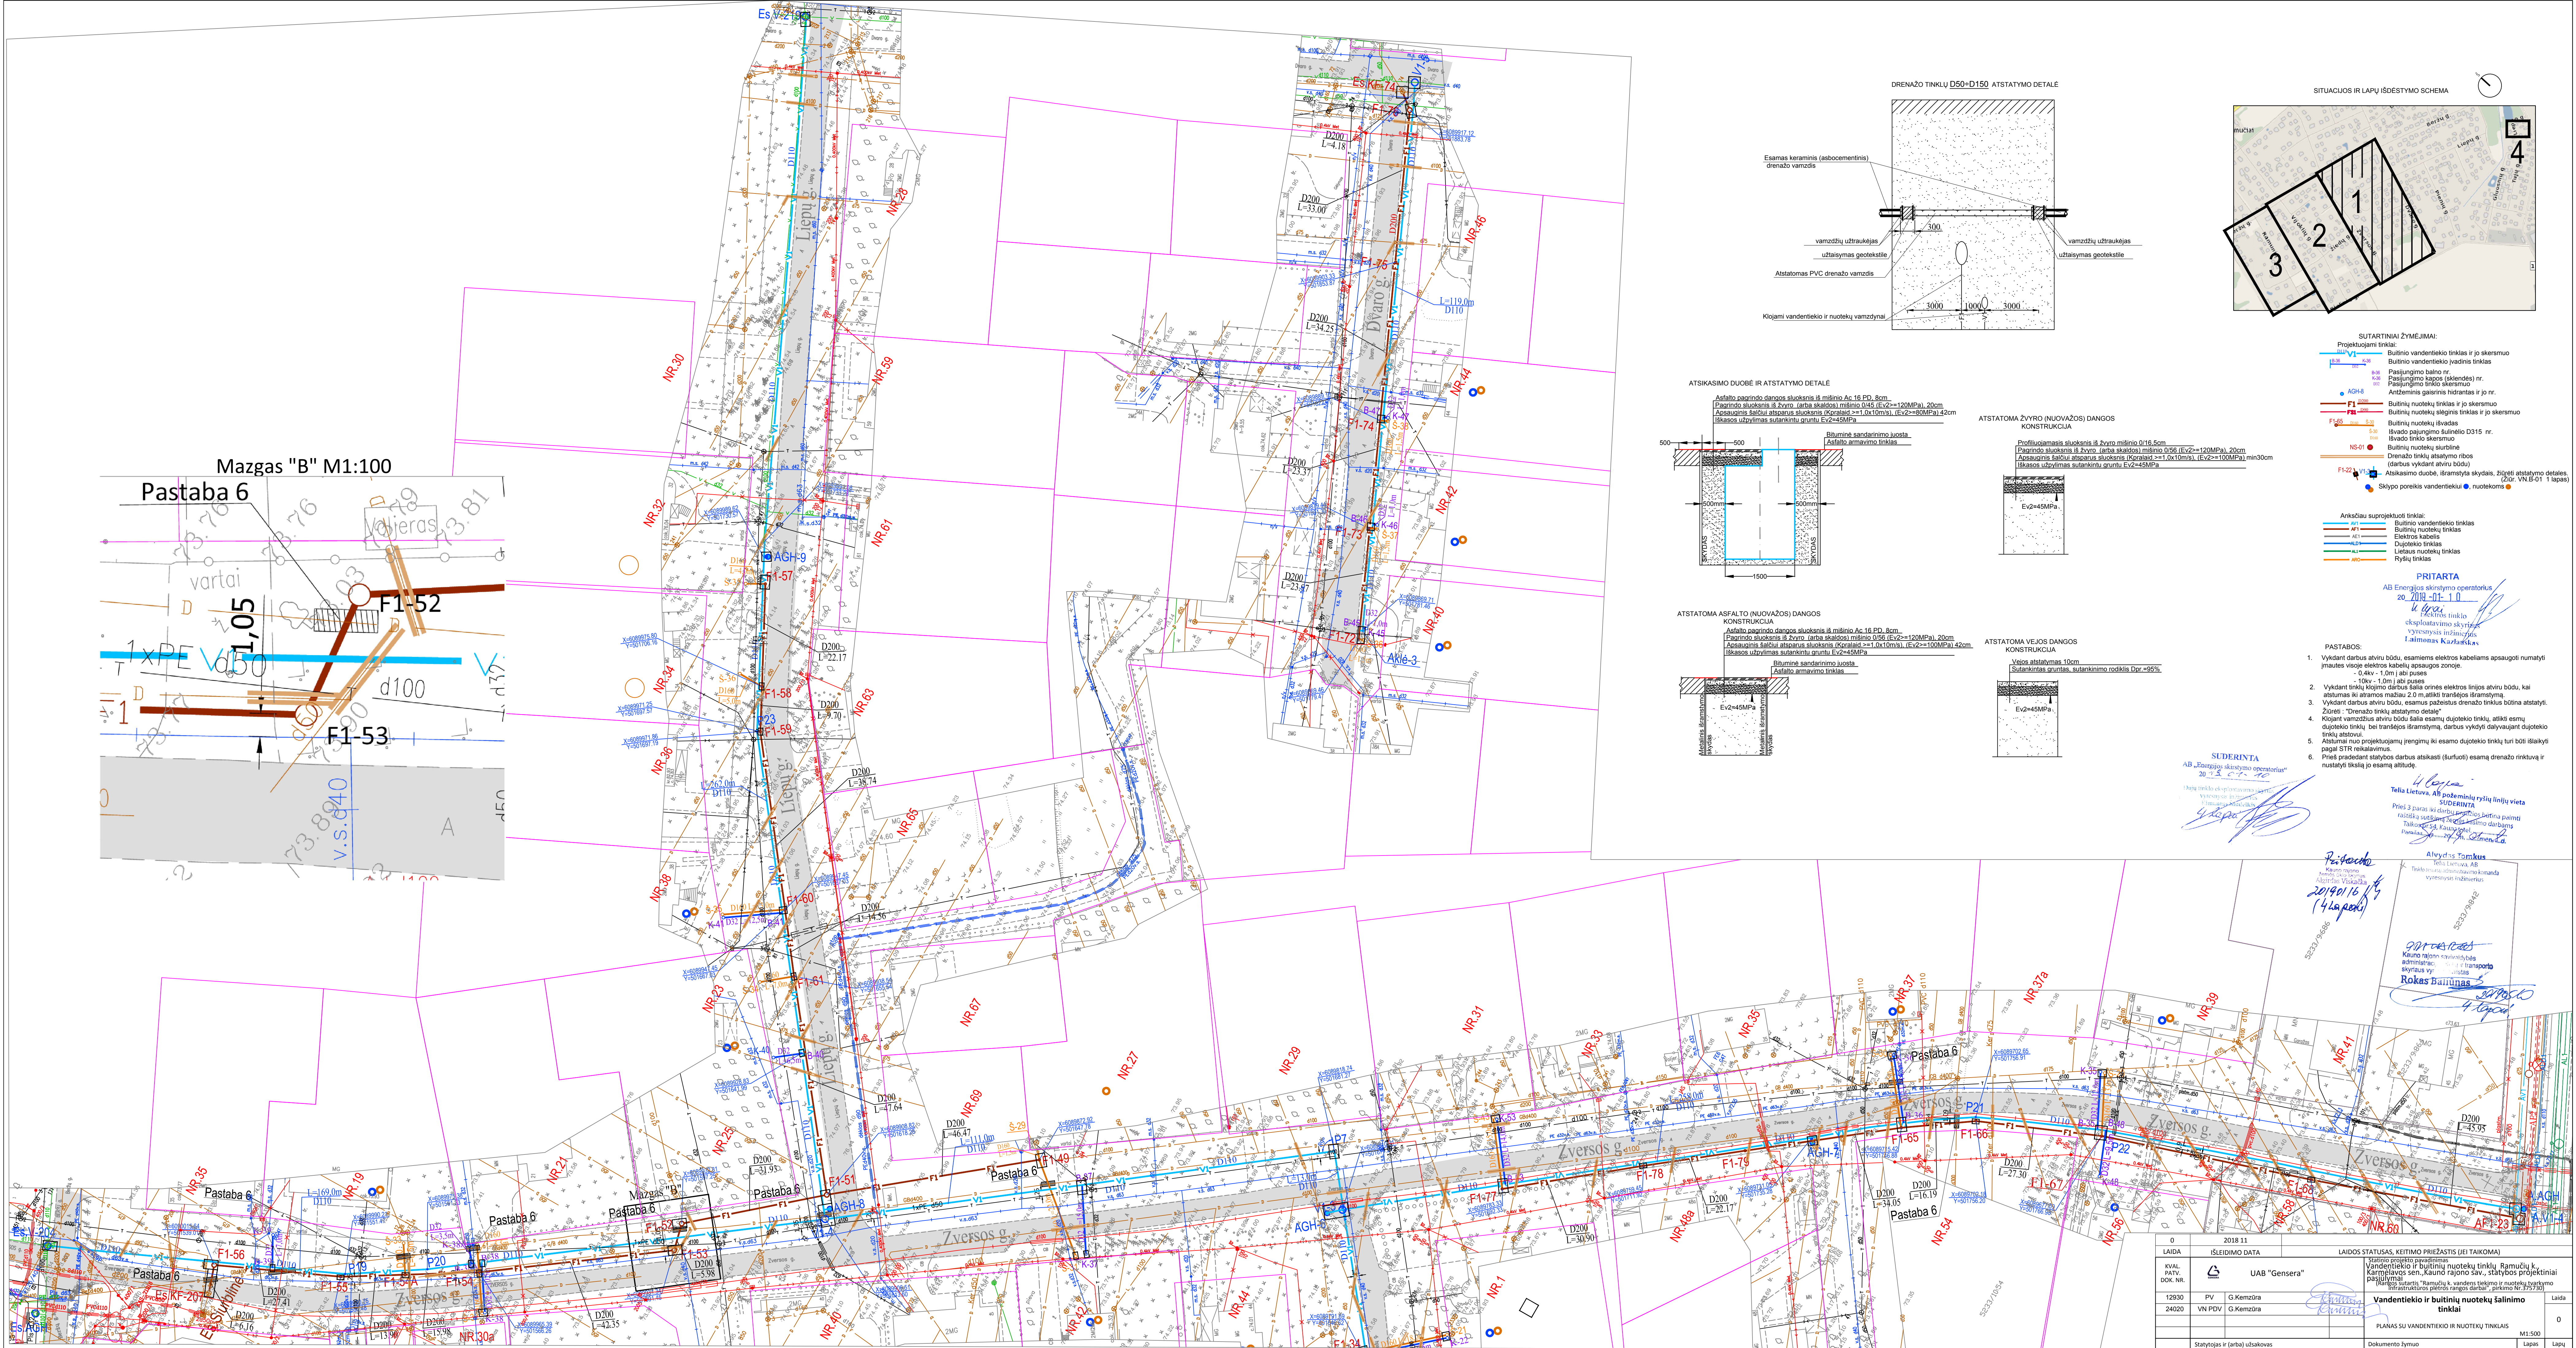

0	2018.11	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	0
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "Gensera"	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	0
12930	PV	G. Kemžira	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	0
24020	VN PDV	G. Kemžira	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	0
It	Statybos ir turtui užtikrinti	UAB "Giraitės vandenys" (monės kodas: 159702357)	Dokumento žymos	18-46-xx-PP-VN-B-01

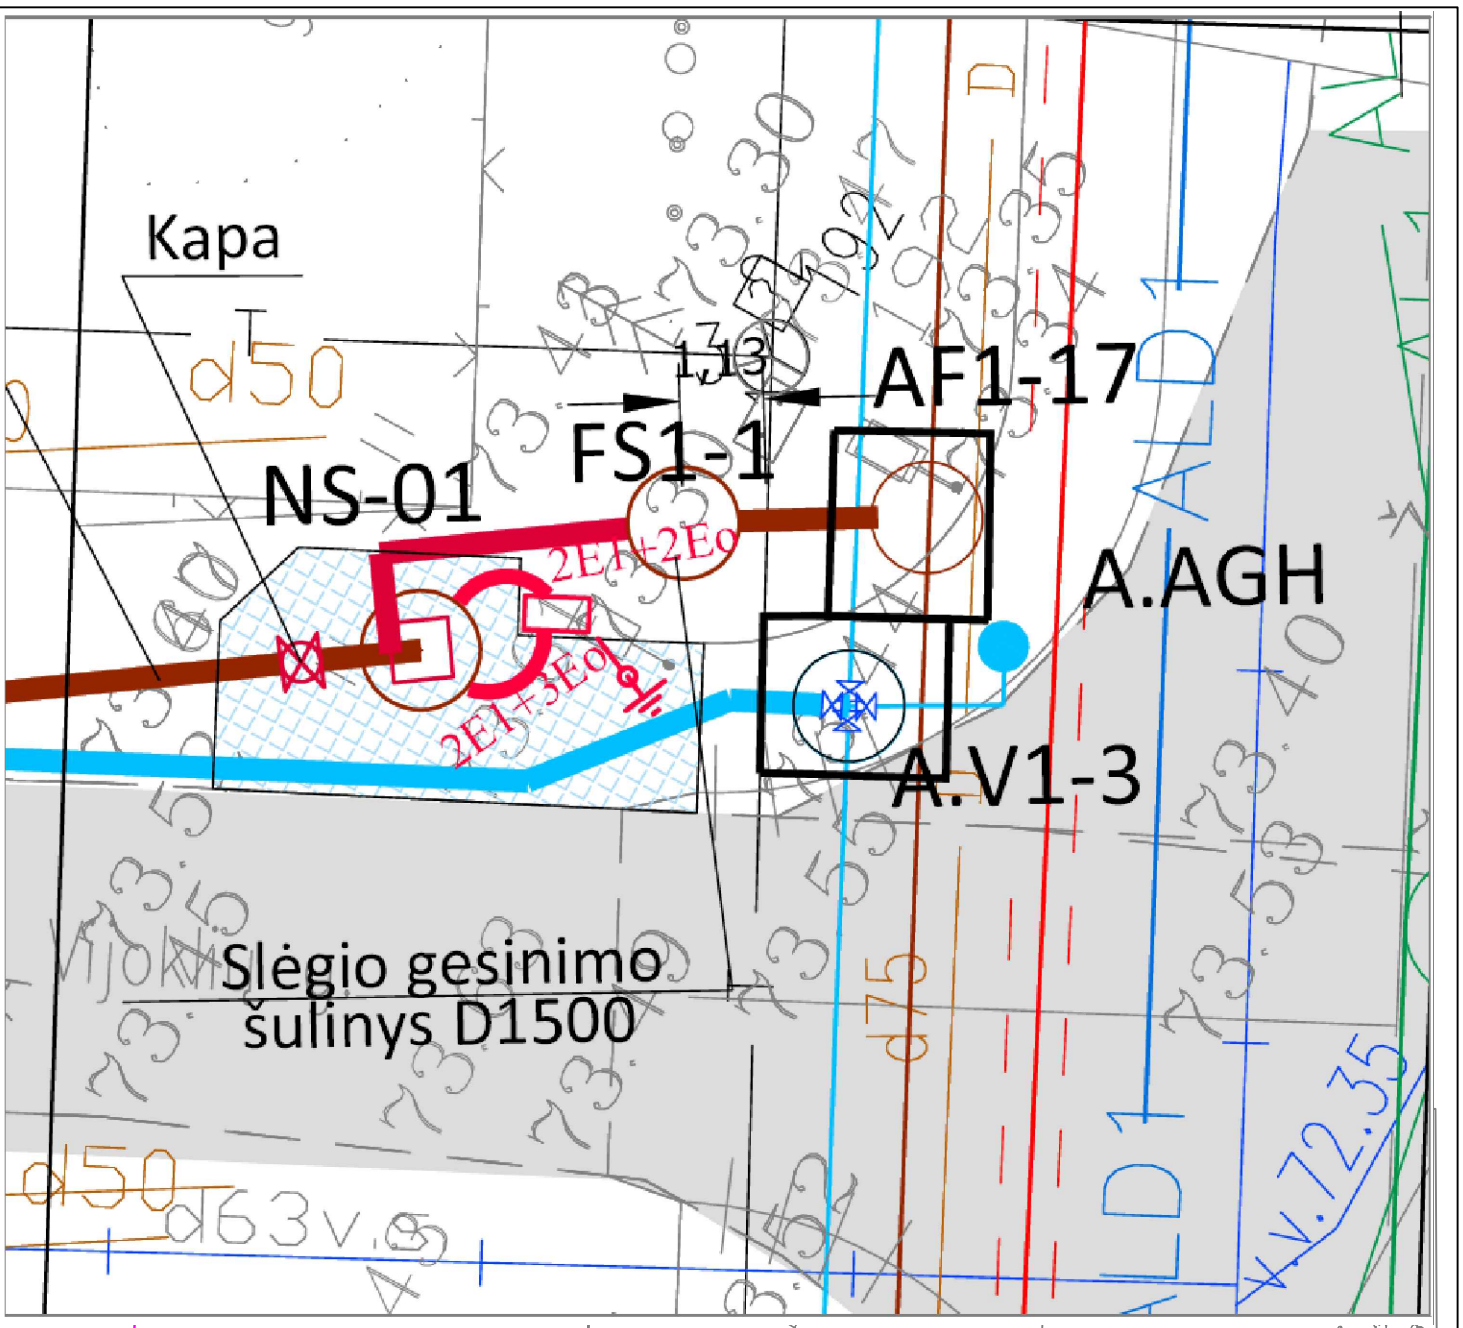

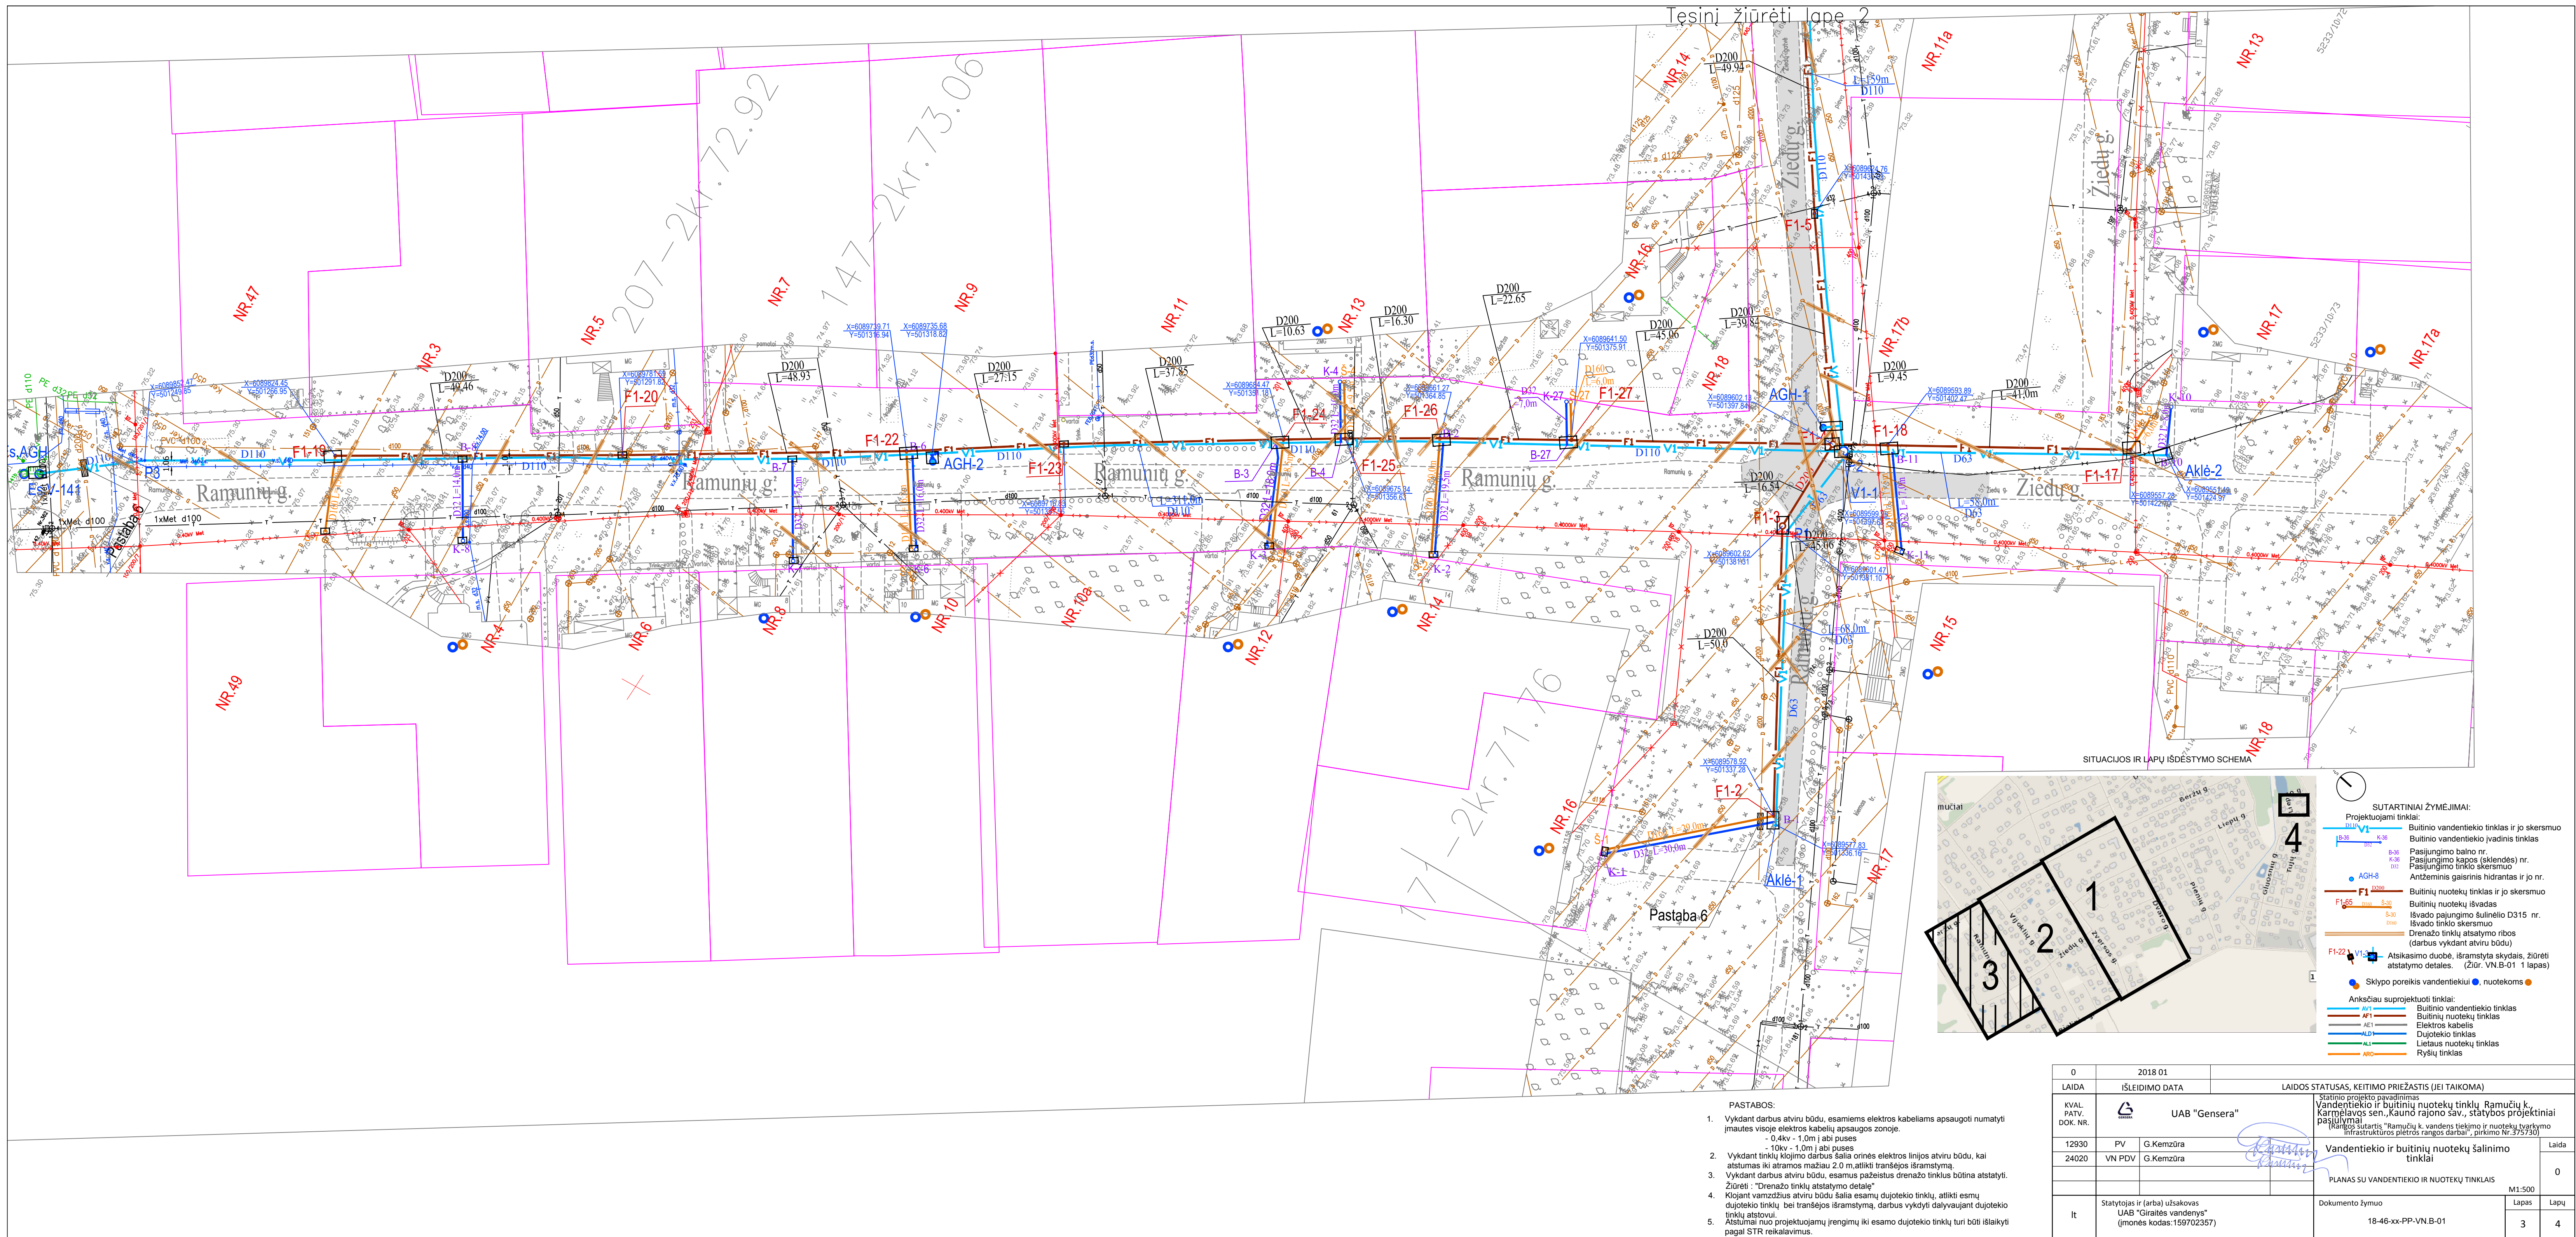

STATYTOJAS: UAB „Giraitės vandenys“ (įmonės kodas: 159702357)

ADRESAS: UAB „Giraitės vandenys“

Topolių g. 5, Giraitės k., 54310 Kauno r. sav.

Tel. (8 37) 338 347

El. paštas: giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

PRITARIU
Kauno rajono savivaldybės
administracijos Urbanistikos
skyriaus vadovo pavaduotoja
Irena Bertašiūtė

VIESINTI SENIUNOJOJE
KIE DARBO KETU.

**Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajono sav.,
STATYBOS PROJEKTTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS**

(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“)

Informacija apie planuojamus statyti statinius (statinių grupę):		
A. Statinys – Vandentiekio tinklai		
1.	Statinio pavadinimas	Vandentiekio tinklai
2.	Statybos rūšis	Nauja statyba
3.	Statinio kategorija	Neypatingasis
4.	Statinių tipas	Inžinerinis tinklas
5.	Statinio naudojimo paskirtis	Vandentiekio tinklas (skirstomieji ir įvadiniai)
B. Statinys – buitinių nuotekų tinklai		
1.	Statinio pavadinimas	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai
2.	Statybos rūšis	Nauja statyba
3.	Statinio kategorija	Nesudėtingas
4.	Statinių tipas	Inžinerinis tinklas
5.	Statinio naudojimo paskirtis	Nuotekų šalinimo tinklas (rinktuvai ir išvadai)
Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:		
6.	Adresas	Ramunių g, Žiedų g., Vijoklių g., Zversos g., Liepų g., Liepto g., Dvaro g., Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajono sav..
7.	Žemės sklypo kadastro Nr.	Nesuformuotas, gatvės raudonųjų linijų ribose
8.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
9.	Naudojimo būdas	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
10.	Nuosavybės teisė	Lietuvos respublika
Projektinių pasiūlymų paskirtis:		
11.	Išreikšti Statytojo sumanytų projektuoti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų pagrindinius sprendinius.	
12.	Informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą.	
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:		
13.	Numatomų projektuoti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų schema	
14.	UAB „Giraitės vandenys“ 2018-12-07 prisijungimo sąlygos STS -528	
Kiti duomenys:		

Statytojas (užsakovas)

UAB „Giraitės vandenys“

Topolių g. 5, LT-54310 Giraitės k., Kauno r. sav.

El. p. giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

Tel. +370 37 338347

Direktorius Gintis Urbelis



Vykdytojas (projektuotojas):

UAB „Gensera“

Naujojo Uosto g. 11, LT-92121, Klaipėda

El. p. info@gensera.lt

Tel. +37046416188

Projektų vadovas Gediminas Kemzūra

[Signature]



Giraitės vandenys

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GIRAITĖS VANDENYS“

(Juridinio asmens buveinė Topolių g. 5, Giraitė, LT-54310 Kauno r., tel.: (8 37) 328128, 328879, faks. (8 37) 377253,
el. paštas giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt, a. s. LT104010042500071800 Luminor Bank AB,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
įmonės kodas 1597 02357, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT597023515)

ĮGALIOJIMAS

2019-06-03

Giraitės k.

Į g a l i o j u UAB „Gensera“ projektų vadovą Gediminą Kemzūrą atstovauti Statytoją/Užsakovą pildant prašymus ir kitus reikalingus dokumentus bei pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt, statinio projektui:

„Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklą Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno rajono sav., statybos projektas“.

Įgaliojimas galioja iki 2019 m. gruodžio 27.

Direktorius



Gitis Urbelis