

Projekto pavadinimas	SPORTO PASKIRTIES PASTATO – TRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO RAJ., NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statybos adresas	ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO SEN., RAUDONDVARIO K., KAUNO R. SAV.
Registro numeris	44/731116
Sklypo kadastrinis numeris	5270/0008:849 Raudondvario k.v.
Statytojas (užsakovas)	KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Statinio statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Statinio paskirtis	2 - SPORTO PASKIRTIES PASTATAS
Statinio kategorija	YPATINGAS STATINYS
Projekto rengimo metai	2022

Bylos Nr.	Bylos šifras	Bylos pavadinimas	Laida
I	NEB-21-G2/2-PP	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	0

Pareigos	Pavardė	Parašas
UAB NEBRAU direktorius	VAIDAS TAMOŠIŪNAS	
PV	VAIDAS TAMOŠIŪNAS, A1811	

Objektas: SPORTO PASKIRTIES PASTATO – TRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statytojas: KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJA
Stadija: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Laida	Pavadinimas	Lapų sk.
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS				
1	NEB-21-G2/2-PP-PSŽ	0	Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis	1
2	NEB-21-G2/2-PP-AR	0	Aiškinamasis raštas	7
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS				
1	NEB-21-G2/2-PP-SP-1	0	Sklypo planas M1:750	1
2	NEB-21-G2/2-PP-SA-1	0	Cokolinio aukšto planas M1:100	1
3	NEB-21-G2/2-PP-SA-2	0	Pirmo aukšto planas M1:100	1
4	NEB-21-G2/2-PP-SA-3	0	Stogo planas M1:100	1
5	NEB-21-G2/2-PP-SA-4	0	Fasadai	2
6	NEB-21-G2/2-PP-SA-5	0	Fasadai	2
7		0	Vizualizacijos	5

0	2022	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)					
Atestato Nr.	Projektuotojas: UAB NEBRAU įm.k. 302644986 M. Daukšos g. 10-9, Kaunas hello@nebrau.com nebrau.cøm			Projekto pavadinimas: SPORTO PASKIRTIES PASTATO – TRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
A1811	PV.	V.Tamošiūnas		2022	Statinio numeris ir pavadinimas: 2-SPORTO PASKIRTIES PASTATAS Dokumento pavadinimas: DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	Laida	
A1833	PDV	D.Juškūnas		2022		0	
LT	Statytojas: KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJA			Dokumento žymuo: NEB-21-G2/2-PP-PSŽ		Lapas 1	Lapų 1

Objektas: SPORTO PASKIRTIES PASTATO – TRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO RAJ., NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statytojas: KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJA
Stadija: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendrieji duomenys

Objekto pavadinimas	Sporto paskirties pastatą – tribūnos su pagalbinėmis patalpomis Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno raj., naujos statybos projektiniai pasiūlymai
Projekto stadija	Projektiniai pasiūlymai
Statybos vieta	Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.
Statybos rūšis	Nauja statyba
Objekto paskirtis	Sporto paskirties pastatas;
Statinių kategorijos	Ypatingas statinys
Statytojas / užsakovas	Kauno rajono savivaldybė

1.1 Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai

Adresas	Atgimimo g. 1, Raudondvario sen., Raudondvario k., Kauno r. sav.
Žemės sklypo kadastrinis numeris	5270/0008:849 Raudondvario k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas	Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas	3.5647 ha

1.2 Esamų statinių techniniai rodikliai

1 - PASTATAS - MOKYKLA	
Unikalus numeris	5296-8032-0016
Pagrindinė naudojimo paskirtis	Mokslo
Statybos metai	1968
Aukštų skaičius	2
Bendras plotas	4329,82 m ²
Užstatytas plotas (statinio užimtas plotas)	2551,00 m ²
Tūris	18881 m ³
Pastato aukštis	7.50 m
2 - PASTATAS - GAMYBINĖS DIRBTUVĖS	
Unikalus numeris	4400-0089-0032
Pagrindinė naudojimo paskirtis	Mokslo
Statybos metai	1979
Aukštų skaičius	1
Bendras plotas	205,93 m ²
Užstatytas plotas (statinio užimtas plotas)	247,00 m ²
Tūris	989 m ³
Pastato aukštis	4.70 m
3 - KITI INŽINERINIAI STATINIAI - KIEMO STATINIAI	
Unikalus numeris	4400-0089-0120
Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kiti inžineriniai statiniai
Statybos metai	1979

0	2022	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	Projekto autoras: nebrau.cøm UAB NEBRAU įm.k. 302644986 M. Daukšos g. 10-9, Kaunas hello@nebrau.com				Projekto pavadinimas: SPORTO PASKIRTIES PASTATO – TRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO RAJ., NAUJA STATYBA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
A1811	PV.	V.Tamošiūnas		2022	Statinio numeris ir pavadinimas: 2-SPORTO PASKIRTIES PASTATAS Dokumento pavadinimas: AIŠKINAMASIS RAŠTAS
A1833	PDV	D.Juškūnas		2022	
LT	Statytojas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: NEB-21-G2/2-PP-AR	Lapas 1
					Lapų 7

1.3 Specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Sklype įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos; vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos; kelių apsaugos zonos; elektros tinklų apsaugos zonos.

2. Projekto rengimo pagrindas

Projektiniai pasiūlymai „Sporto paskirties pastato – tribūnos su pagalbinėmis patalpomis Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno raj., naujos statybos projektas“ rengiami vadovaujantis:

- Sudaryta projektavimo darbų sutartimi ir projektavimo užduotimi;
- Teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu;
- Lietuvoje galiojančiais statybiniais reglamentais ir normomis;
- Kauno rajono savivaldybės bendruoju planu.

3. Situacija


Tvarkoma teritorija yra Raudondvario miestelyje, Kauno rajone. Raudondvaris – yra išsidėstęs, abipus kelio Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, šalia Nemuno ir Nevėžio santakos, aukštutinėje Nevėžio terasoje (dešiniajame krante). Miestelyje stovi Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia (pastatyta 1938 m.), yra Raudondvario kapinės, pilies-dvaro architektūros ansamblis, kurį sudaro XVII a. 1-osios pusės renesanso pilies rūmai, šiaurinė ir pietinė ofisinės, oranžerija, liokajaus namas, arklidės, ūkvedžio namelis, šiaurinis ir pietinis svirnai, ledainė ir parkas (užveistas XIX a.). Pilyje veikia kompozitoriaus J.Naujalio memorialinis muziejus. Miestelyje gyvena apie 4300 gyventojų, o su aplinkiniais kaimais – apie 6000.

situacijos schema



Ištrauka iš Kauno rajono bendrojo plano

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
NEB-21-G2/2-PP-AR	2	7	0

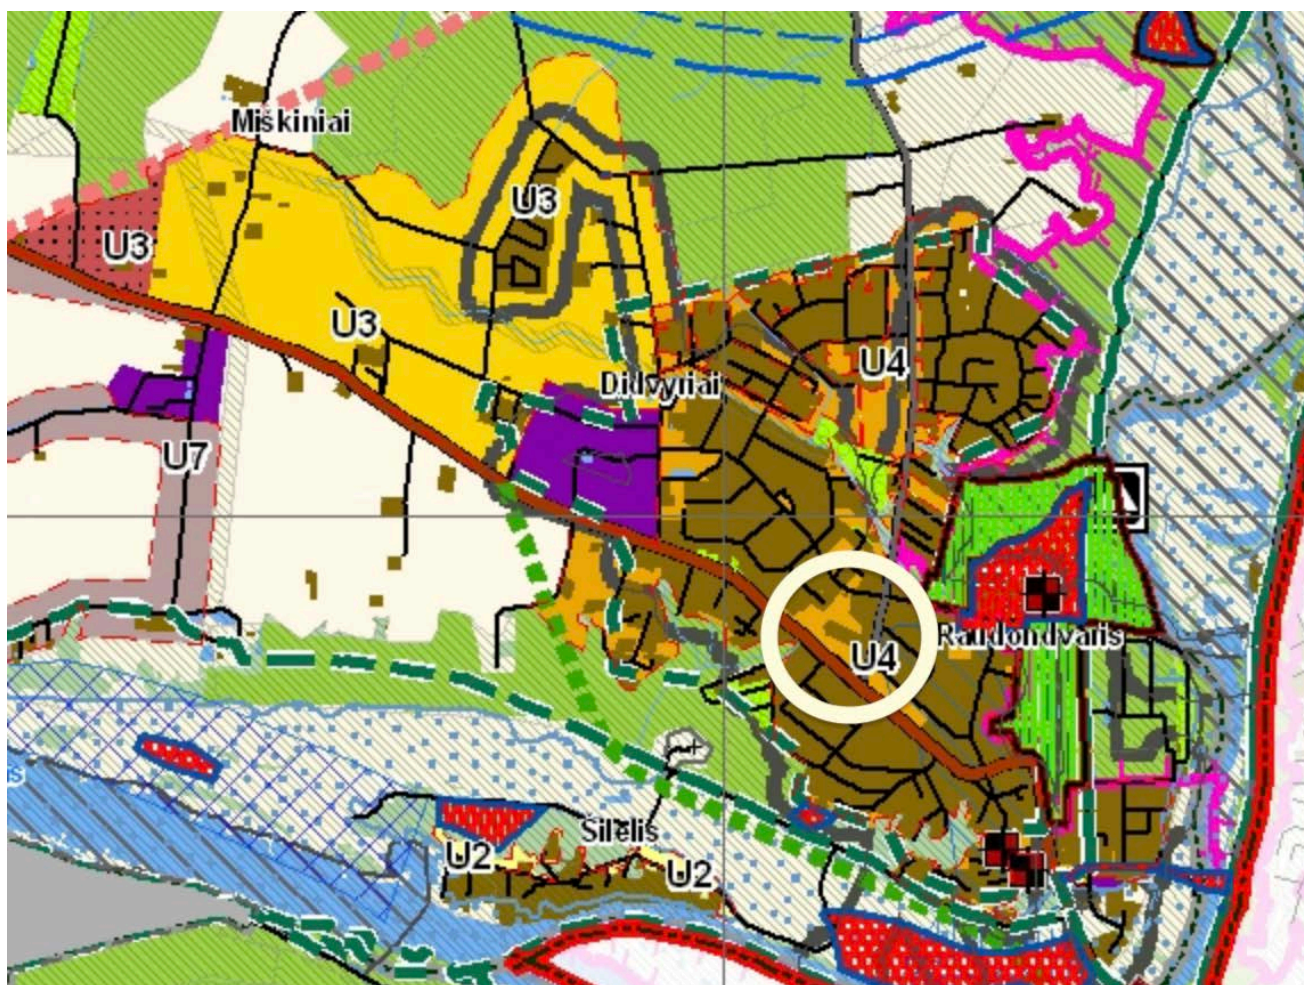

Remiantis Kauno rajono bendroju planu, nagrinėjamas sklypas patenka į U4 zoną, esminis teritorijos požymis – vietiniai vystytini centrai – esamo užstatymo su socialine, inžinerine ir susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijos. Teritorijos naudojimo tipas – mišri centro teritorija. Maksimalus intensyvumas ≤ 0.8 , maksimalus tankumas ≤ 0.8 , maksimalus aukštingumas – 12.5m.

3.1 Esama sklypo analizė

Sklypas yra miestelio centre. Šiaurinėje pusėje ribojasi su Didžiąja gatve, rytinėje su Atgimimo gatve, pietinėje pusėje su komercinės paskirties sklypu, kuriame šiuo metu yra parduotuvė, vakarinėje pusėje su gyvenamosios paskirties sklypais. Automobiliu į sklypą patenkama iš Didžiosios gatvės pusės. Pėsčiųjų pagrindinis įėjimas iš Atgimimo gatvės pusės.

Sklype įregistruoti du mokslo paskirties pastatai: mokykla ir dirbtuvės. Pietrytinėje pusėje yra įrengtos lauko sporto aikštelės, dvi žaidimų aikštelės, treniruokliai, pietvakarinėje – esamas stadionas. Į teritoriją automobiliu galima patekti iš Didžiosios gatvės. Šiaurinėje sklypo dalyje prie esamų statinių yra nedidelio gabarito automobilių parkavimo aikštelės. Sklype yra pavienių medžių.

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
NEB-21-G2/2-PP-AR	3	7	0



4. Konceptija


Projektiniuose pasiūlymuose pateikiamas Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Atgimimo g. 1 sklype numatomo dengtų tribūnų su pagalbinėmis patalpomis pastato naujos statybos idėjos sprendiniai. Vadovaujantis gauta projektavimo užduotimi parengti sporto paskirties pastato sklypo plano sprendiniai, dengtų tribūnų pastato architektūriniai sprendiniai. Projektuojamo tribūnų pastato fasadai, medžiagiškumas derinama su numatomos mokyklos pastato architektūrine išraiška, kaip atsikartojantis mokyklos fasado elementas – pilkos vertikalios metalo lamelės. Betoninės tribūnų konstrukcijos su rudai-raudonomis žiūrovų kėdėmis, atkartojančios projektuojamos mokyklos klinkerinio fasado spalvą. Sklype numatoma dalies esamų takų atnaujinimas, numatomi nauji takai ir spec transporto privažiavimui tinkamos dangos.

Sporto paskirties tribūnų pastatas su pagalbinėmis patalpomis numatomas įrenginėti antruoju etapu.

I ETAPAS – projektas parengtas ir gautas statybą liadžiantis dokumentas. Projekto pavadinimas: sporto paskirties inžinerinio statinio – sporto aikštyno su tribūnomis Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., statybos projektas.

II ETAPAS – sporto paskirties pastatas - tribūnos su pagalbinėmis patalpomis, bei dalies teritorijos gerbūvio sutvarkymas.

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
NEB-21-G2/2-PP-AR	4	7	0

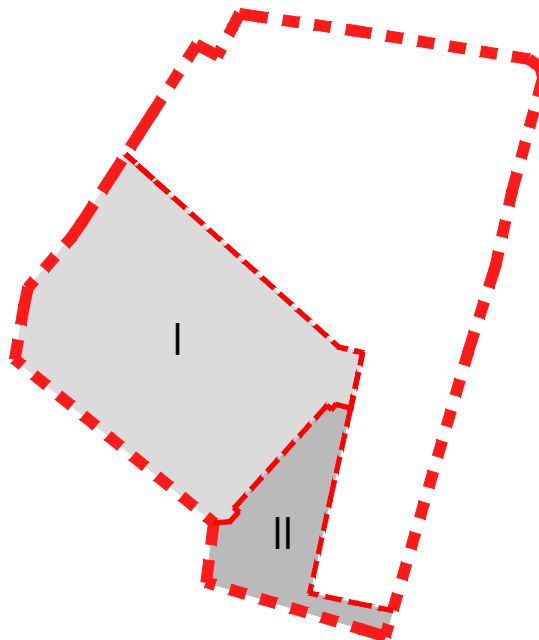


I etapas – sporto paskirties inžinerinio statinio – sporto aikštno su tribūnomis teritorija
 II etapas – sporto paskirties pastato - tribūnos su pagalbinėmis patalpomis teritorija

4.1 Sklypo plano sprendiniai

Naujai projektuojamos tribūnos su pagalbinėmis patalpomis numatomas pietinėje mokyklos sklypo dalyje, šalia stadiono teritorijos. Pėsčiųjų patekimas į pastatą numatomas per pietrytinėje, pietvakarinėje ir centrinėje sklypo dalyse numatomus rakinamus vartelius. Pėsčiųjų takams numatomos – trinkelės. Aptarnaujančiam transportui privažiavimas numatomas iš pietrytinės sklypo dalies. Spec transportui parkuotis, varžybų metu, numatytas sklypas pietvakariuose esančiame valstybiniame sklype. Žiūrovų automobilių parkavimas numatomas perspektyviniame sklype už mokyklos sklypo ribos, kuris randasi adresu Raudodvario k., S. Neries g. 13 ir 15. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelę – žiūrovų parkavimui numatomos 68 vietos ir pagal Lietuvos futbolo federacijos “futbolo klubų licencijavimo taisyklės” – svarbių asmenų žiūrovams 50 vietų. Viso parkavimui, perspektyviniuose sklypuose - 118 vietų. Aikštelių sutvarkymo sprendiniai bus rengiami atskiru projektu.

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
NEB-21-G2/2-PP-AR	5	7	0

PRINCIPINĖ JUDĖJIMO SCHEMA (AUTOMOBILIAI, PĖSTIEJI)

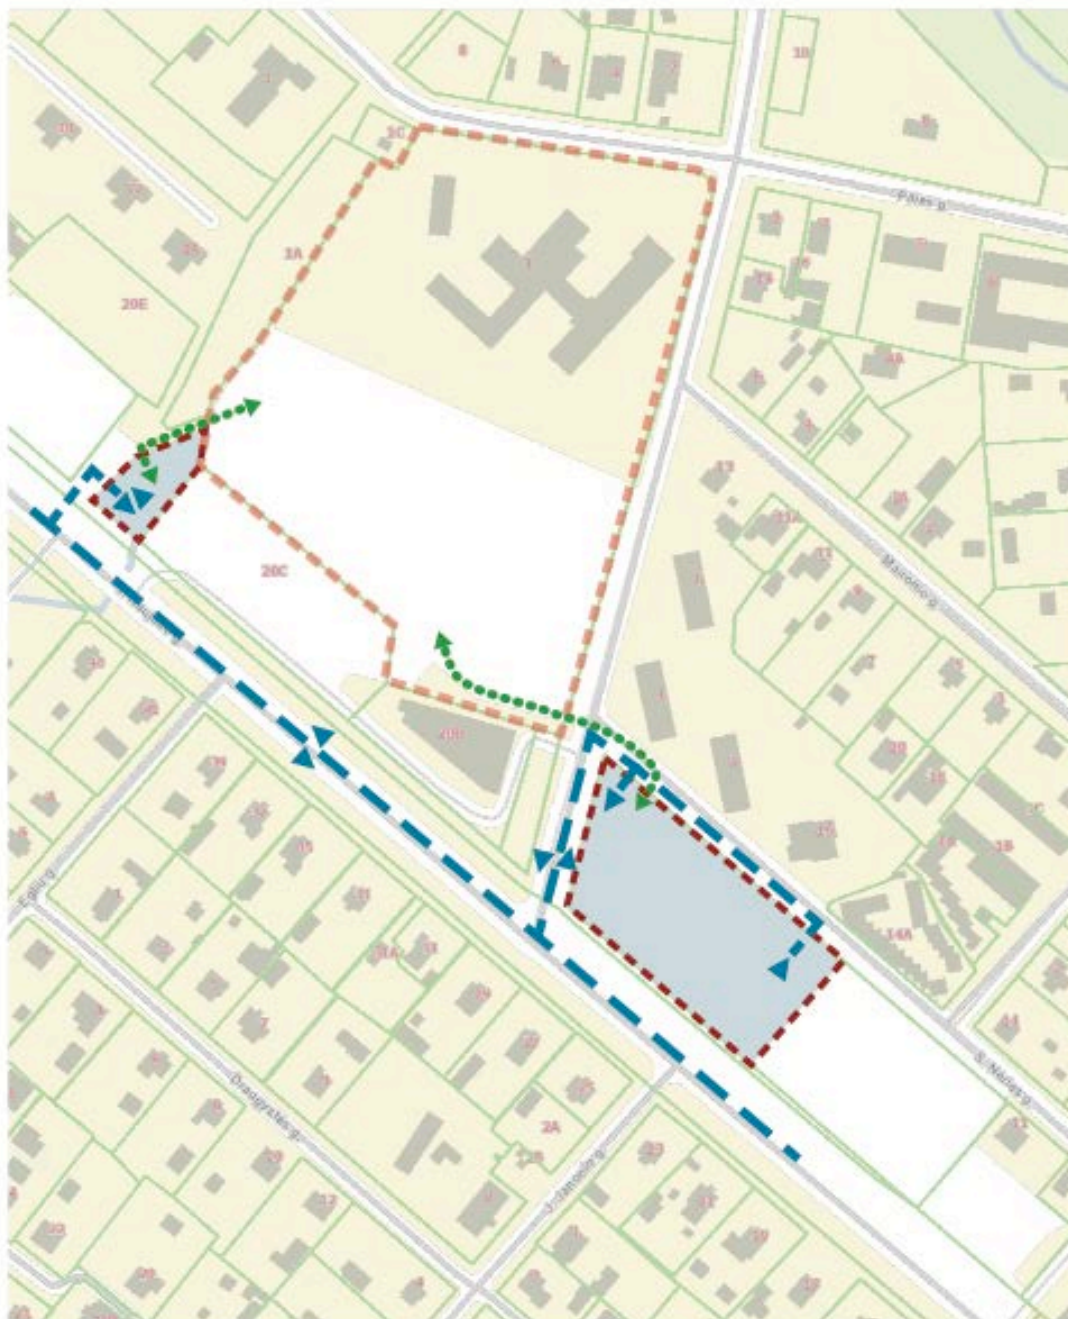

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

- PERSPETYVINIAI SKLYPAI, STADIONO ŽIŪROVŲ AUTOMOBILIŲ PARKAVIMUI
- RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS SKLYPO RIBOS (RAUDONDVARIS, ATGIMIMO G. 1)
- AUTOMOBILIŲ JUDĖJIMAS (VAŽIAVIMAS / IŠVAŽIAVIMAS)
- PĖSČIŲJŲ JUDĖJIMAS (ĮĖJIMAS / IŠĖJIMAS)

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
NEB-21-G2/2-PP-AR	6	7	0

4.2 Architektūriniai sprendiniai

Sporto paskirties pastato – tribūnos su pagalbinėmis patalpomis projektas rengiamas antruoju etapu.

1 - ETAPAS futbolo aikštė su atviromis žiūrovų tribūnomis (sporto paskirties inžinerinis statinys). Projektas parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas.

2 - ETAPAS dengtas žiūrovų tribūnų pastatas su pagalbinėmis patalpomis (sporto paskirties pastatas)

Pagal projektavimo užduotį projektuojamas stačiakampės formos dviejų aukštų (cokolinis ir pirmas) dengtomis žiūrovų tribūnomis sporto paskirties pastatas - tribūnos su pagalbinėmis patalpomis. Projektuojamo dengtų tribūnų pastato fasadai, medžiagiškumas derinama su numatomos mokyklos pastato architektūrine išraiška, kaip atsikartojantis mokyklos fasado elementas – pilkos vertikalios metalo lamelės. Betoninės tribūnų konstrukcijos su rudai-raudonomis žiūrovų kėdėmis (~500vnt.), atkartojančios mokyklos klinkerinio fasado spalvą. Pirmame aukšte įėjus pro pagrindinį įėjimą numatoma laisvai planuojama erdvė/holas, darbuotojų patalpa, komentatoriaus/apsaugos patalpa, pagalbinė patalpa ir sanmazgai, vienas iš jų pritaikyta žmonėms su negalia. Pastato šiaurinėje dalyje pirmame aukšte numatomas samazgų blokas žiūrovams. Pastato cokoliniame aukšte numatytas ilgas koridorius iš kurio patenkama į pagalbines, technines patalpas, žaidėjų persirengimo patalpas, žaidėjų apšilimo patalpą, medicinos patalpas ir kt. Žmonėms su negalia numatomos viršutinėje tribūnų dalyje žiūrovinės vietos.

Pastato išplanavimą ir funkcinį zonavimą padiktavo pastato specifika ir žmonių srautų suvaldymas. Pastatas išplanuotas taip, kad nesikirstų dalyvių (žaidėjų, jų personalo) ir žiūrovų judėjimo keliai. Cokoliniame aukšte patekimas į pastatą ir išėjimas patogus ir saugus futbolo komandų žaidėjams, pastato pirmas aukštas su tribūnomis patogus naudotis žiūrovams.

3.3 Inžineriniai sprendiniai


Atsižvelgiant į pastato specifiką pastato konstrukcijos projektuojamos perenkančiomis optimasiausiomis konstrukciniais sprendiniais.

Pastatas projektuojamas su visomis reikalingomis inžinerinėmis sistemomis (šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekos, elektros instaliacijos). Pastato sistemos numatomos su energetiškai efektyviais sprendimais, numatoma energinio efektyvumo klasė A++. Statinių komplekse numatomos apšvietimo, įgarsinimo, ir video sistemos.

5. Sklypo ir statinių techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS				
1.	Sklypo plotas	m ²	35647	
	– tvarkomo sklypo plotas	m ²	3019,36	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	14,25	
3.	Sklypo užstatymo tankis	%	9,31	
II. PASTATAI				
1.	Kitos paskirties inžinerinis statinys Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.			
2.	Pastato bendrasis plotas*	m ²	542,63	
3.	Pastato naudingasis plotas*	m ²	542,63	
4.	Pastato tūris*	m ³	879,40	
5.	Aukštų skaičius*	vnt.	1 +cok.	
6.	Pastato aukštis*	m	8,05	
7.	Energinio naudingumo klasė		A++	
8.	Pastato akustinio komforto sąlygų klasė		Neklasifikuota	
9.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
10.	Kiti papildomi rodikliai			
10.1.	Sėdimų vietų skaičius	vnt.	508	

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
NEB-21-G2/2-PP-AR	7	7	0

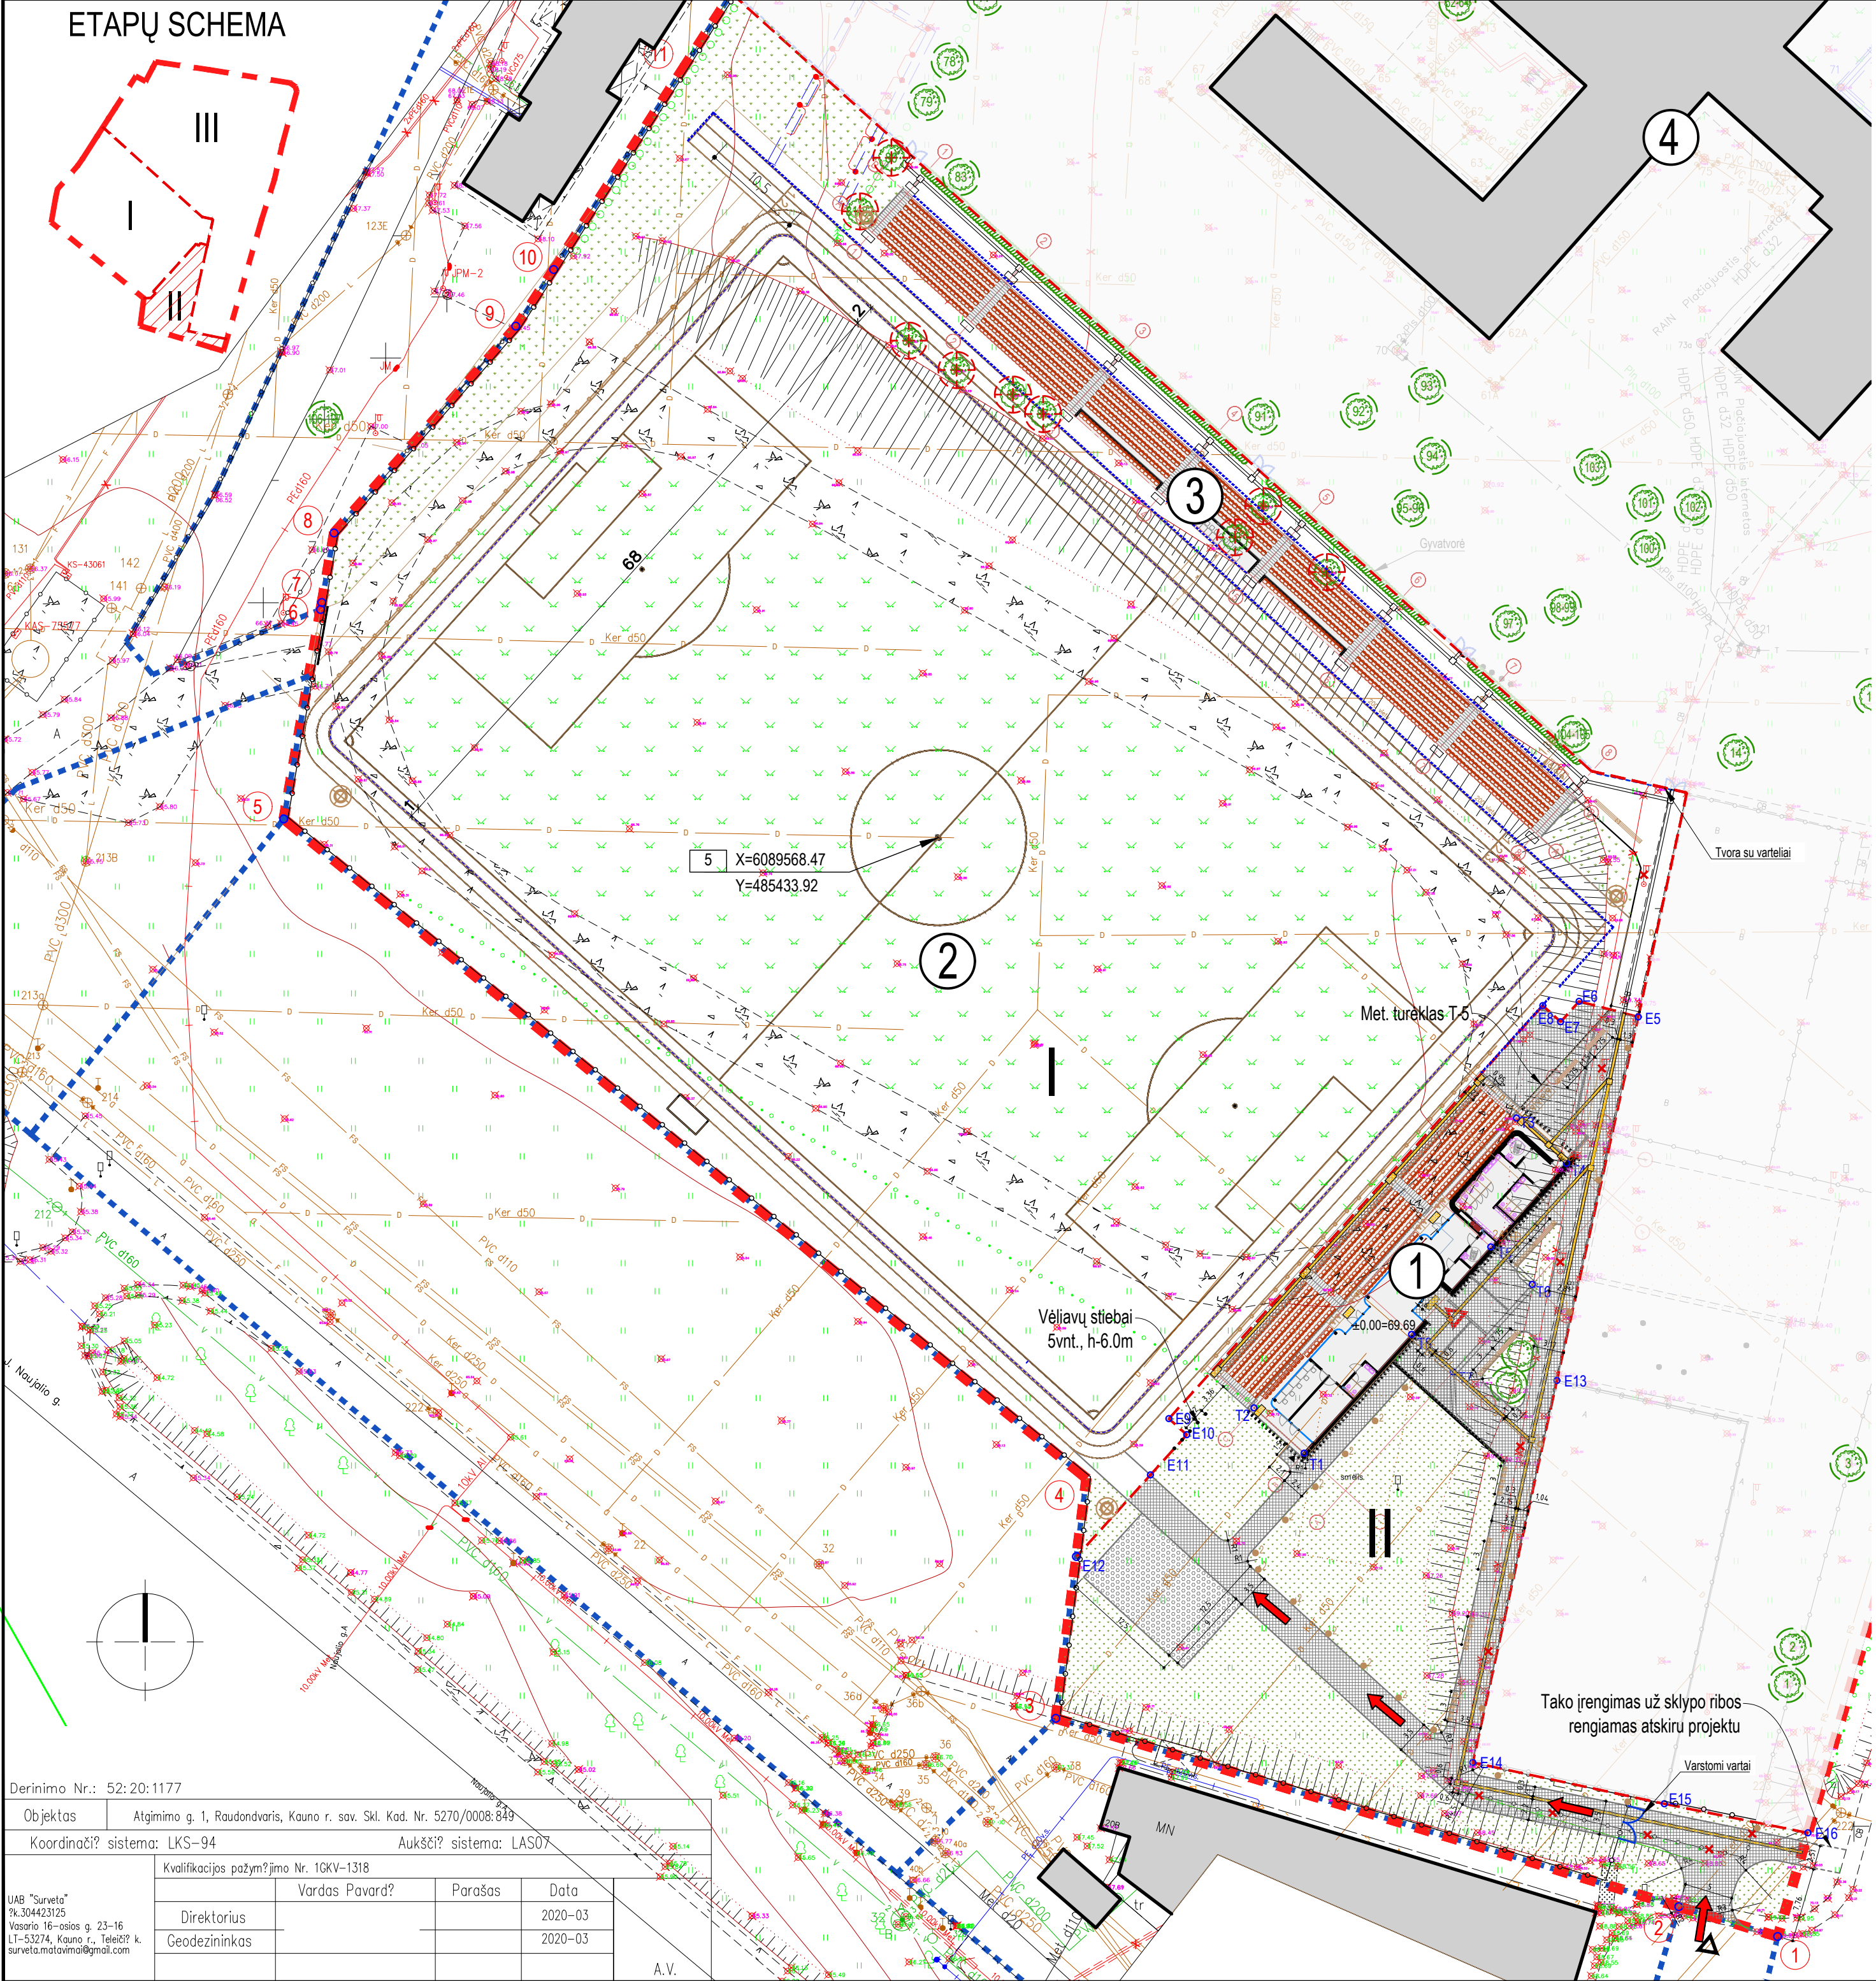

EKSPLIKACIJA	
1	PROJEKTUOJAMA DENGTAŽIŪROVINĖ TRIBŪNA
2	FUTBOLŲ STADIONAS 68x105m
3	ATVIRAŽIŪROVINĖ TRIBŪNA
4	PASTATAS-MOKYKLA (ESAMAS)

SKLYPO RODIKLIAI	
SKLYPO PLOTAS	3.5647 ha
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	12244,83 m²
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	9,31 %
BENDRAS PASTATŲ PLOTAS	5078,38 m²
SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	14,25 %
DANGŲ PLOTAS (kietos dangos)	6542,67 m²
APŽELDINTAS SKLYPO PLOTAS	16424,79 m²

Pastaba:
-Pateikiami rodikliai įvertinant I Etapo sprendinius su dabartinės mokyklos statiniais;

STATINIORODIKLIAI (PROJEKTUOJAMI)	
BENDRAS PASTATO PLOTAS	542,63 m²
PASTATOUŽSTATYTAS PLOTAS	519,04 m²
PASTATO TŪRIS	879,40 m³
AUKŠTŲ SKAIČIUS	2
UŽSTATYTAS ŽEMĖS PLOTAS (TRINKELIŲ DANGA)	1096,37 m²

Pastabos:
-Projektuojamų inžinerinių statinių rodikliai (užstatymo tankumas, užstatymo intensyvumas, žaliųjų plotai) neviršija norminių, įvertinant ir rengiamą mokyklos rekonstravimo projektą.
-Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	ATGIMIMO G. 1 ŽEMĖS SKLYPO RIBA
	GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS
	STATYBOS ETAPŲ RIBOS
	ESAMI STATINIAI
	KOORDINUOTI SKLYPO KAMPAI
	KOORDINUOTI ETAPŲ KAMPAI
	TAKAI (TRINKELĖS)
	ŽALIŲ PLOTŲ (VEJJA)
	APSAUGINIS VEJOS KORYS
	AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ VEDIMO JUOSTOS/ TAKAI
	TAKTLINIS ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS
	ĮVAŽIAVIMAI / ĮĖJIMAI
	PAGRINDINIAI ĮĖJIMAI PASTATŲ
	ŽŪN AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS - 2 VNT.
	PROJEKTUOJAMA TINKLINĖ TVORA, h-1.50m
	PROJEKTUOJAMAS TINKLAS (GAUDYKLĖ, h-8.0m)
	DEMONTUOJAMA ESAMA SEGMENTINĖ TVORA
	ESAMI SAUGOMI MEDŽIAI
	NAUJAI NUMATOMI MEDŽIAI
	ŠVIESTUVAS (TIPAS 1, TIPAS 2)
	DEMONTUOJAMAS ŠVIESTUVAS
I, II	PROJEKTŲ ETAPAI
	GAISRINĖS TECHNIKOS PRIVAŽIAVIMO KELIAS

PASTABOS:
- MATMENYS PATEIKTI METRAIS.
- PASTATO ±0.00 ABSOLIUTĖ ALT. - 69.69

ESAMŲ ŽELDINIŲ ŽINIARAŠTIS				
Nr.	Rūšis	Aukštis, m	Diametras, cm	Būklė
1	KLEVAS PAPRASTASIS	11	37	PTENKINAMA
2	KLEVAS PAPRASTASIS	11	41	PTENKINAMA
3	KLEVAS PAPRASTASIS	12	52	PTENKINAMA
13	KLEVAS UOSIALAPIS	12	44	BLOGA
14	UOSIS AMERIKINIS	10	61	BLOGA
62-64	TUJA VAKARINĖ	5-7	10-12-14	GERA
76	EGLĖ DYGIOJI	7	15	BLOGA
77	EGLĖ PAPRASTOJI	10	24	PTENKINAMA
78	EGLĖ DYGIOJI	8	27	PTENKINAMA
79	EGLĖ PAPRASTOJI	4	27	PTENKINAMA
80	EGLĖ PAPRASTOJI	4	10	GERA
81-82	EGLĖ DYGIOJI	8-9	19-22	PTENKINAMA
83	AŽUOLAS PAPRASTASIS	5	23	GERA
84	KLEVAS PAPRASTASIS	3	5	PTENKINAMA
85	AŽUOLAS PAPRASTASIS	4	5	GERA
86	KAŠTONAS PAPRASTASIS	3	7	GERA
87	KLEVAS PAPRASTASIS	2	8	GERA
88	KLEVAS PAPRASTASIS	6	12	GERA
89	TUJA VAKARINĖ	6	14	GERA
90	UOSIS AMERIKINIS	10	34	PTENKINAMA
91	KLEVAS PAPRASTASIS	7	24	GERA
92	KLEVAS PAPRASTASIS	5	10	GERA
93	MAUMEDIS EUROPINIS	11	35	PTENKINAMA
94	LIEPA DIDŽIALAPĖ	8	26	PTENKINAMA
95-96	PUŠIS KALNINĖ	3-3	12-14	PTENKINAMA
97	KLEVAS UOSIALAPIS	8	35	BLOGA
98-99	KLEVAS UOSIALAPIS	7-8	25-27	BLOGA
100	BERŽAS KARPOTASIS	15	40	GERA
101	KLEVAS UOSIALAPIS	7	23	BLOGA
102	UOSIS PAPRASTASIS	4	20	PTENKINAMA
103	AŽUOLAS RAUDONASIS	5	19	GERA
104-105	KLEVAS PAPRASTASIS	10-10	35-35	BLOGA
106-107	GUDOBELĖ GRAUŽELINĖ	5-5	17-19	BLOGA


TAŠKŲ KORDINATĖS		
	X	Y
SKLYPO RIBOS KAMPAI		
1	6089454.40	485521.02
2	6089457.50	485510.76
3	6089477.05	485446.10
4	6089501.96	485449.28
5	6089570.41	485365.97
6	6089592.14	485369.79
7	6089592.88	485369.92
8	6089600.09	485371.19
9	6089621.56	485390.16
10	6089627.44	485393.98
11	6089648.53	485407.56
ETAPŲ RIBŲ KAMPAI		
E5	6089549.86	485506.55
E6	6089551.48	485500.42
E7	6089549.35	485498.49
E8	6089551.03	485496.64
E9	6089508.16	485457.83
E10	6089506.48	485459.69
E11	6089502.32	485455.92
E12	6089493.84	485448.24
E13	6089512.12	485498.06
E14	6089472.47	485489.38
E15	6089468.18	485509.26
E16	6089465.16	485524.16
ŽIŪROVŲ DENGTA TRIBŪNA, AŠIŲ SUSIKIRTIMAI		
T1	6089504.58	485471.87
T2	6089509.28	485466.68
T3	6089539.36	485493.91
T4	6089534.66	485499.10
T5	6089525.98	485491.24
T6	6089522.09	485495.54
T7	6089513.01	485487.33
T8	6089516.91	485483.03

0	2022	PROJEKTOJAMŲ PASIŪLYMAI			
Laida	Įteikimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato nr.	Projektuotojas:	UAB NEBRAU j.m.k. 302644986 M. Daukšos g. 10-9, Kaunas hello@nebrau.com	Projekto pavadinimas: SPORTO PASKIRTIES PASTATOTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., PROJEKTOJAMŲ PASIŪLYMAI		
A1811	PV.	V. Tamošiūnas	2022	Statinio numeris ir pavadinimas: 02-SPORTO PASKIRTIES PASTATOTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMS PATALPOMIS	
A1833	PDV.	D. Juškūnas	2022	Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS M 1:750	
				Laida 0	
LT	Statytojas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ	Dokumento žymos: NEB-21-G22-PP-SP-1		Lapas 1	Lapų 1

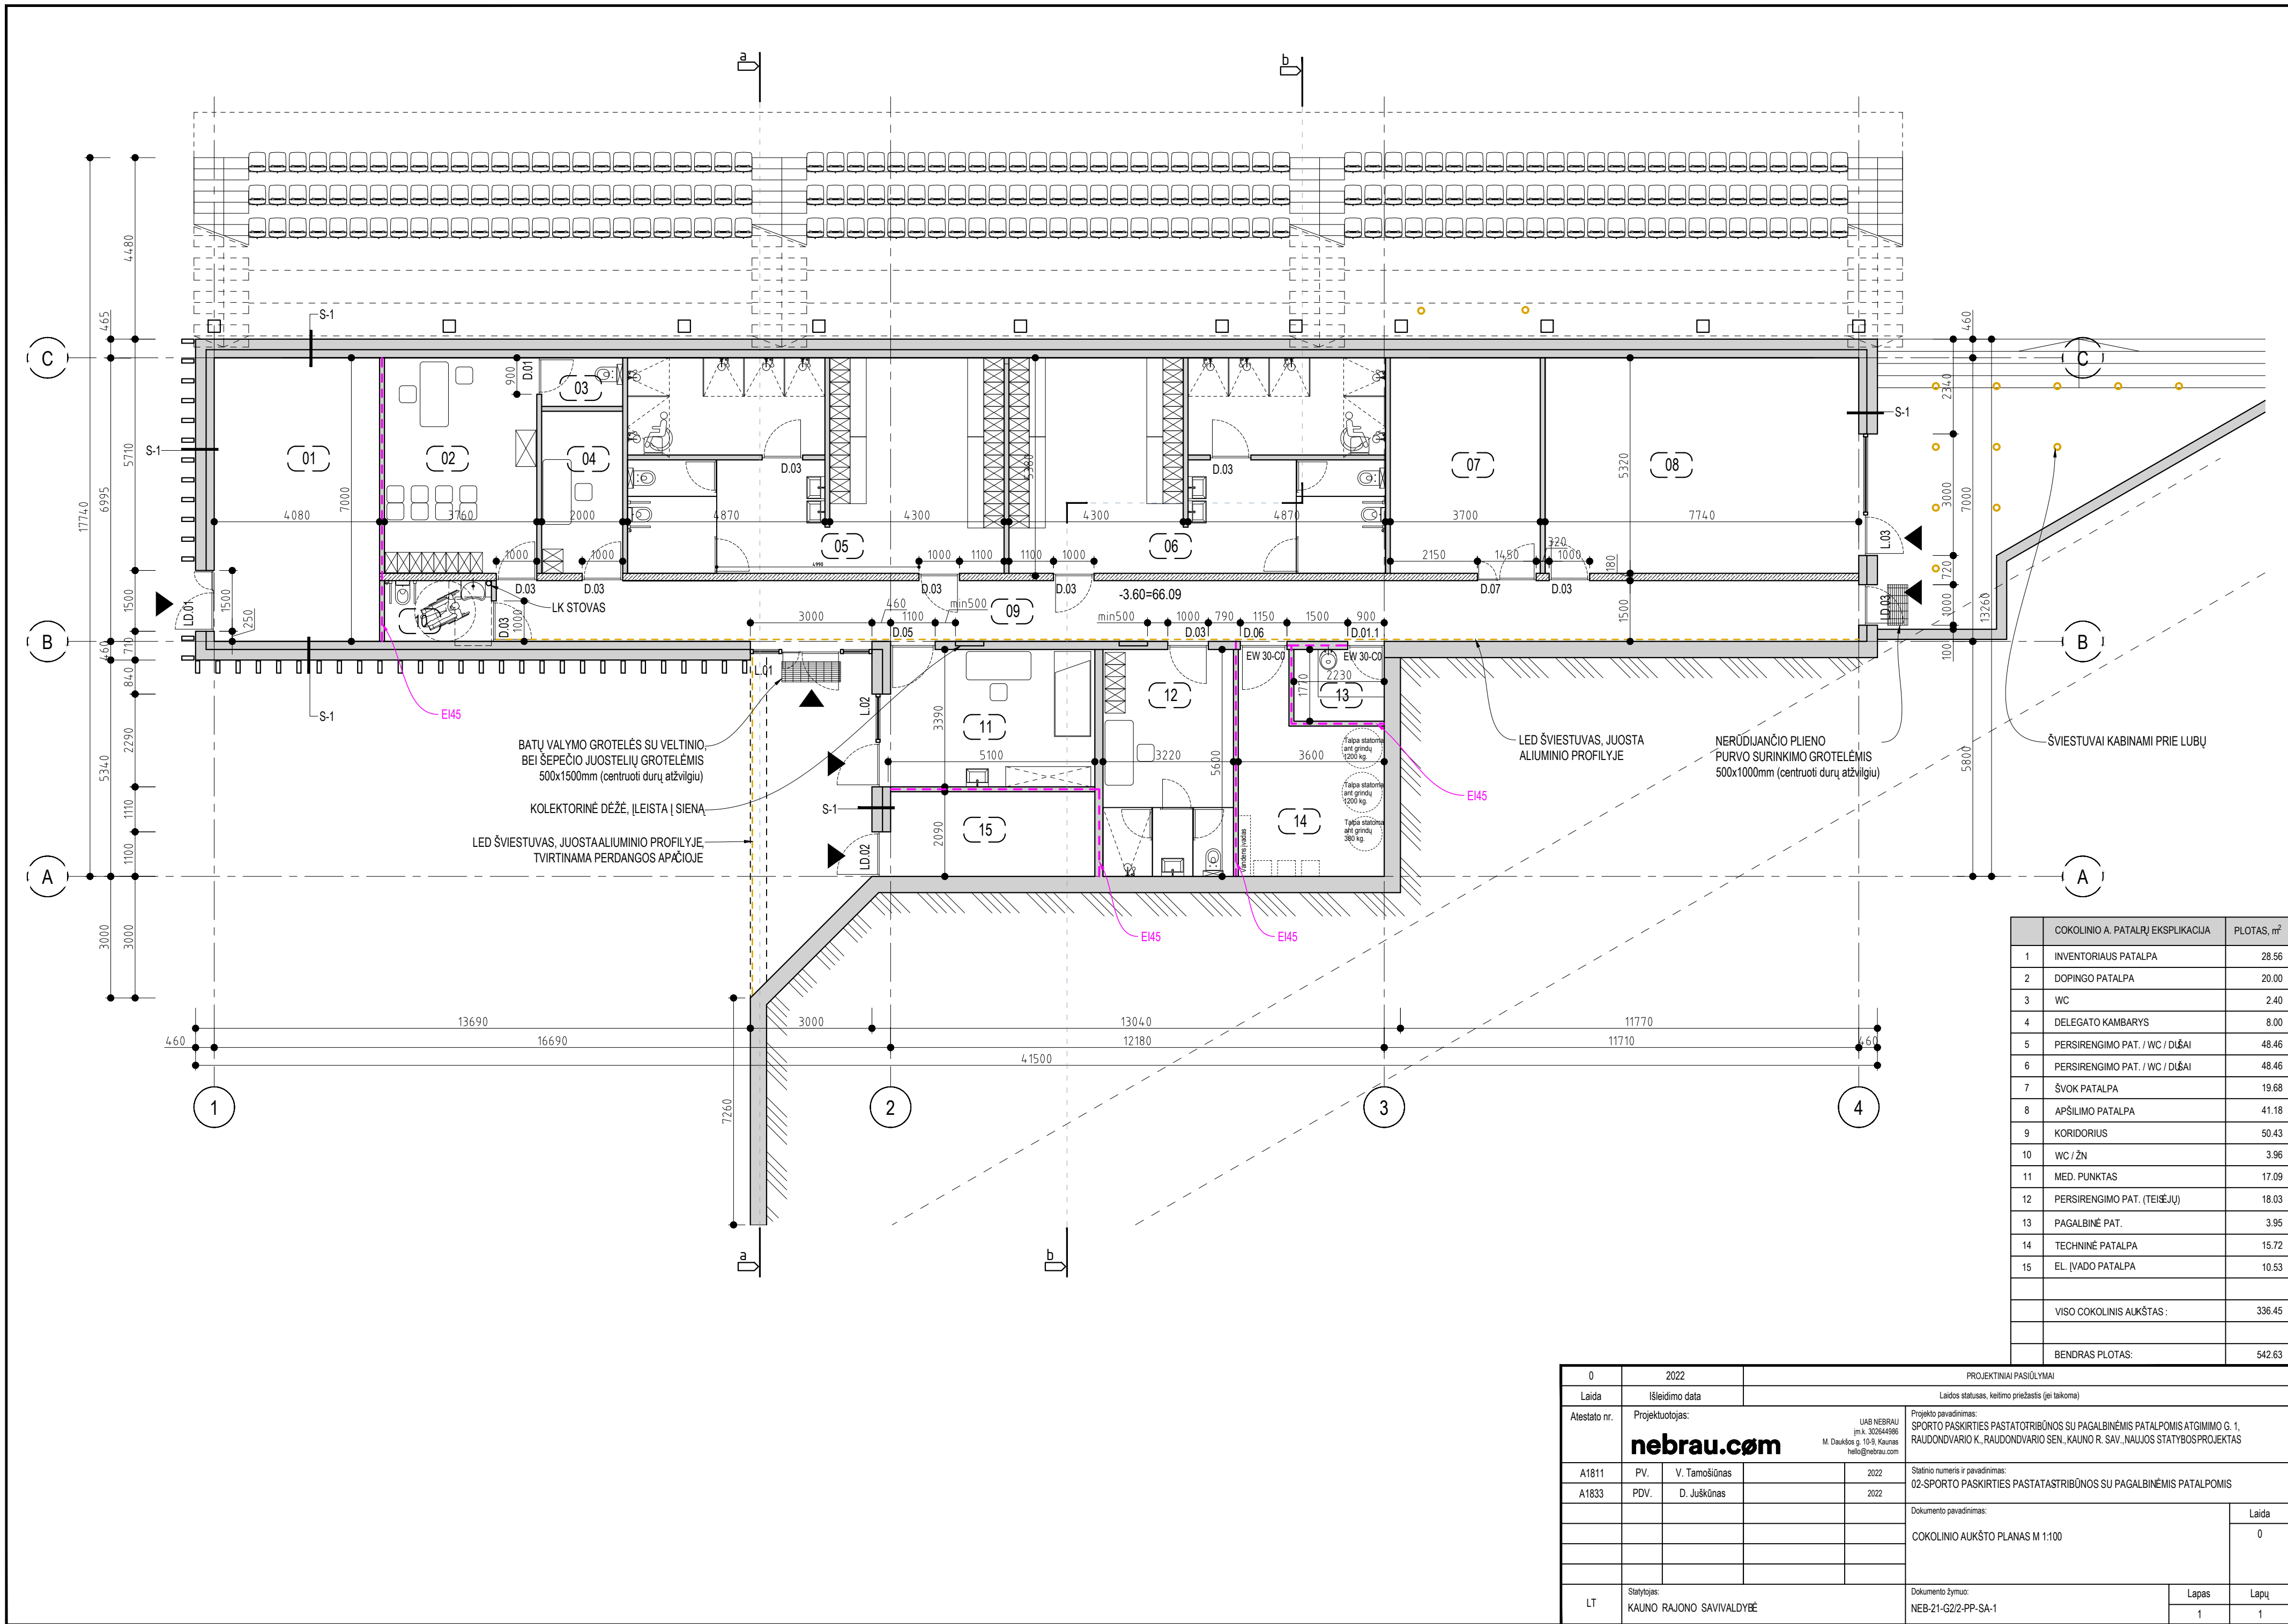


	COKOLINIO A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA	PLOTAS, m²
1	INVENTORIAUS PATALPA	28.56
2	DOPINGO PATALPA	20.00
3	WC	2.40
4	DELEGATO KAMBARYS	8.00
5	PERSIRENGIMO PAT. / WC / DŪŠAI	48.46
6	PERSIRENGIMO PAT. / WC / DŪŠAI	48.46
7	ŠVOK PATALPA	19.68
8	APŠILIMO PATALPA	41.18
9	KORIDORIUS	50.43
10	WC / ŽN	3.96
11	MED. PUNKTAS	17.09
12	PERSIRENGIMO PAT. (TEIŠĖJŲ)	18.03
13	PAGALBINĖ PAT.	3.95
14	TECHNINĖ PATALPA	15.72
15	EL. ĮVADO PATALPA	10.53
	VISO COKOLINIS AUKŠTAS :	336.45
	BENDRAS PLOTAS:	542.63

0	2022	PROJEKCTINIAI PASIŲLYMAI			
Laida	Įšleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato nr.	Projekto autoras:	Projekto pavadinimas:			
	nebrau.cøm	SPORTO PASKIRTIES PASTATOTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS			
A1811	PV.	V. Tamošiūnas	2022	Statinio numeris ir pavadinimas:	
A1833	PDV.	D. Juškūnas	2022	02-SPORTO PASKIRTIES PASTATOTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS	
				Dokumento pavadinimas:	Laida
				COKOLINIO AUKŠTO PLANAS M 1:100	0
LT	Statytojas:	Dokumento žymuo:			Lapas
	KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ	NEB-21-G2/2-PP-SA-1			Lapų
					1
					1



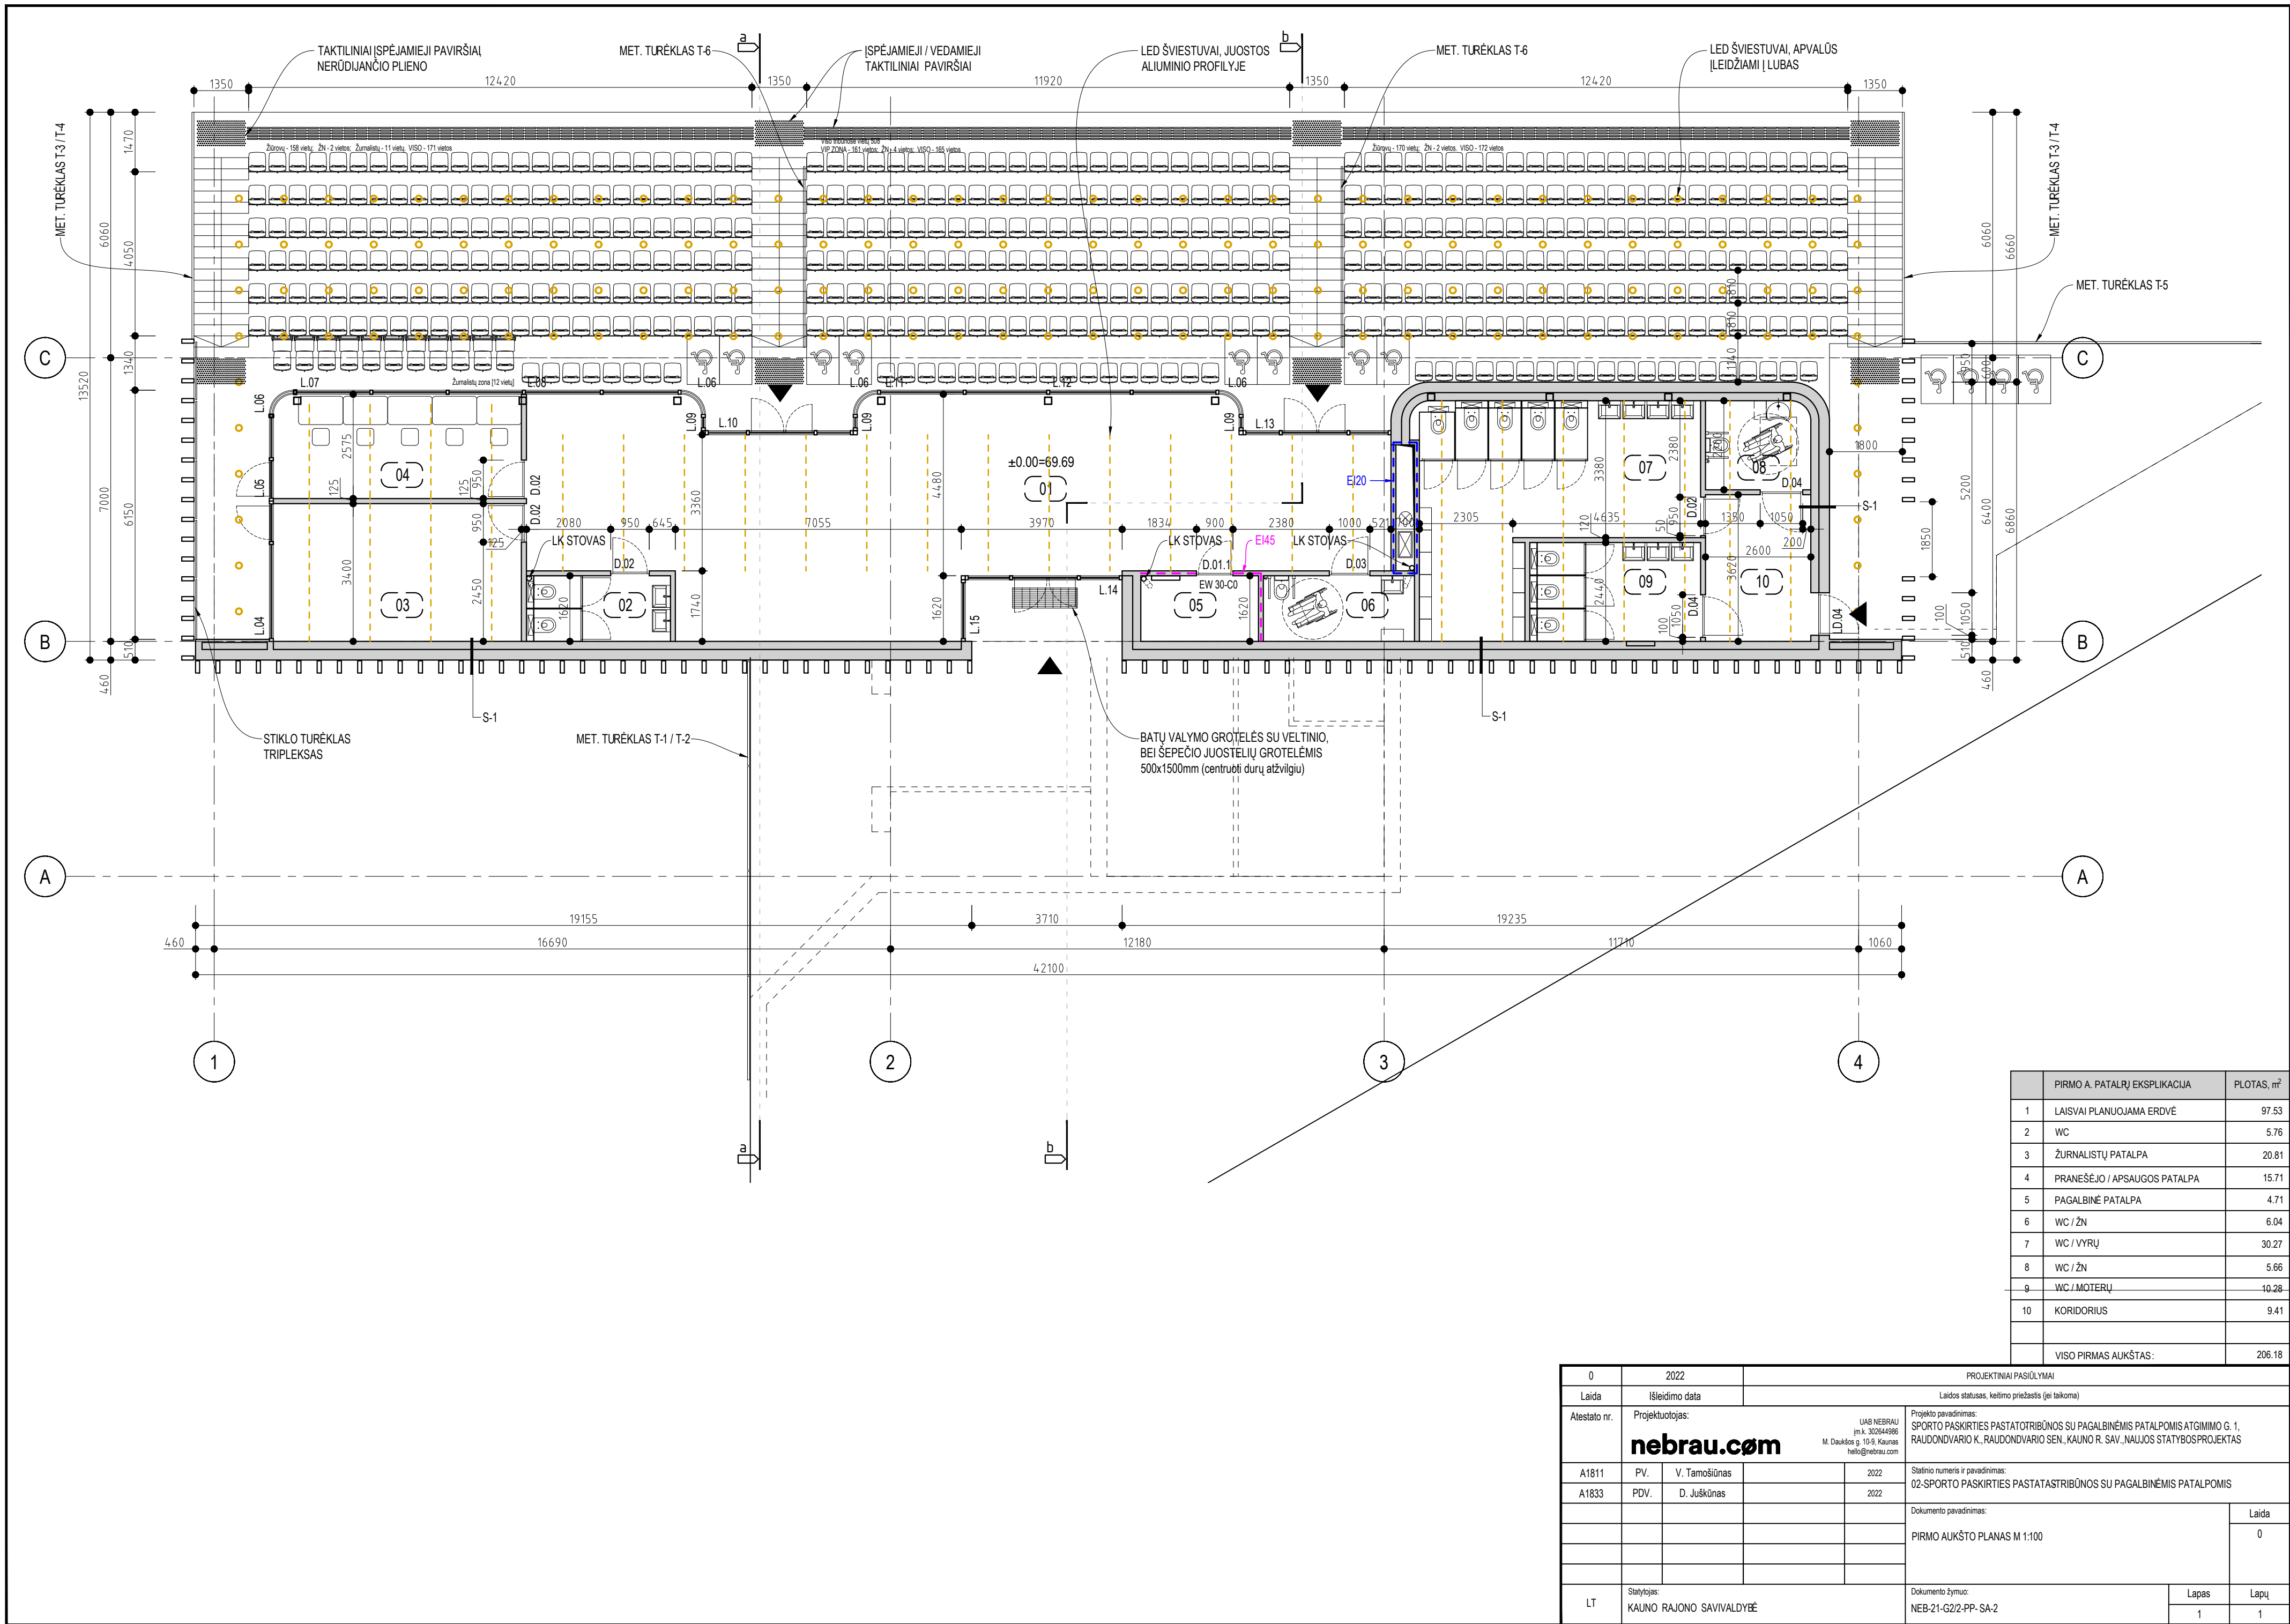


	PIRMO A. PATALŲ EKSPLIKACIJA	PLOTAS, m²
1	LAISVAI PLANUOJAMA ERDVĖ	97.53
2	WC	5.76
3	ŽURNALISTŲ PATALPA	20.81
4	PRANEŠĖJO / APSAUGOS PATALPA	15.71
5	PAGALBINĖ PATALPA	4.71
6	WC / ŽŪN	6.04
7	WC / VYRŲ	30.27
8	WC / ŽŪN	5.66
9	WC / MOTERŲ	10.28
10	KORIDORIUS	9.41
	VISO PIRMAS AUKŠTAS:	206.18

0	2022	PROJEKTIJINIAI PASIŪLYMAI			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato nr.	Projekto autoras:	Projekto pavadinimas:			
	nebrau.cøm	SPORTO PASKIRTIES PASTATOTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., NAUJOJOS STATYBOS PROJEKTAS			
A1811	PV.	V. Tamošiūnas	2022	Statinio numeris ir pavadinimas:	
A1833	PDV.	D. Juškūnas	2022	02-SPORTO PASKIRTIES PASTATASTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMS PATALPOMIS	
				Dokumento pavadinimas:	Laida
				PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100	0
LT	Statytojas:	KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ			
		Dokumento žymuo:			Lapas
		NEB-21-G2/2-PP-SA-2			Lapų
					1
					1

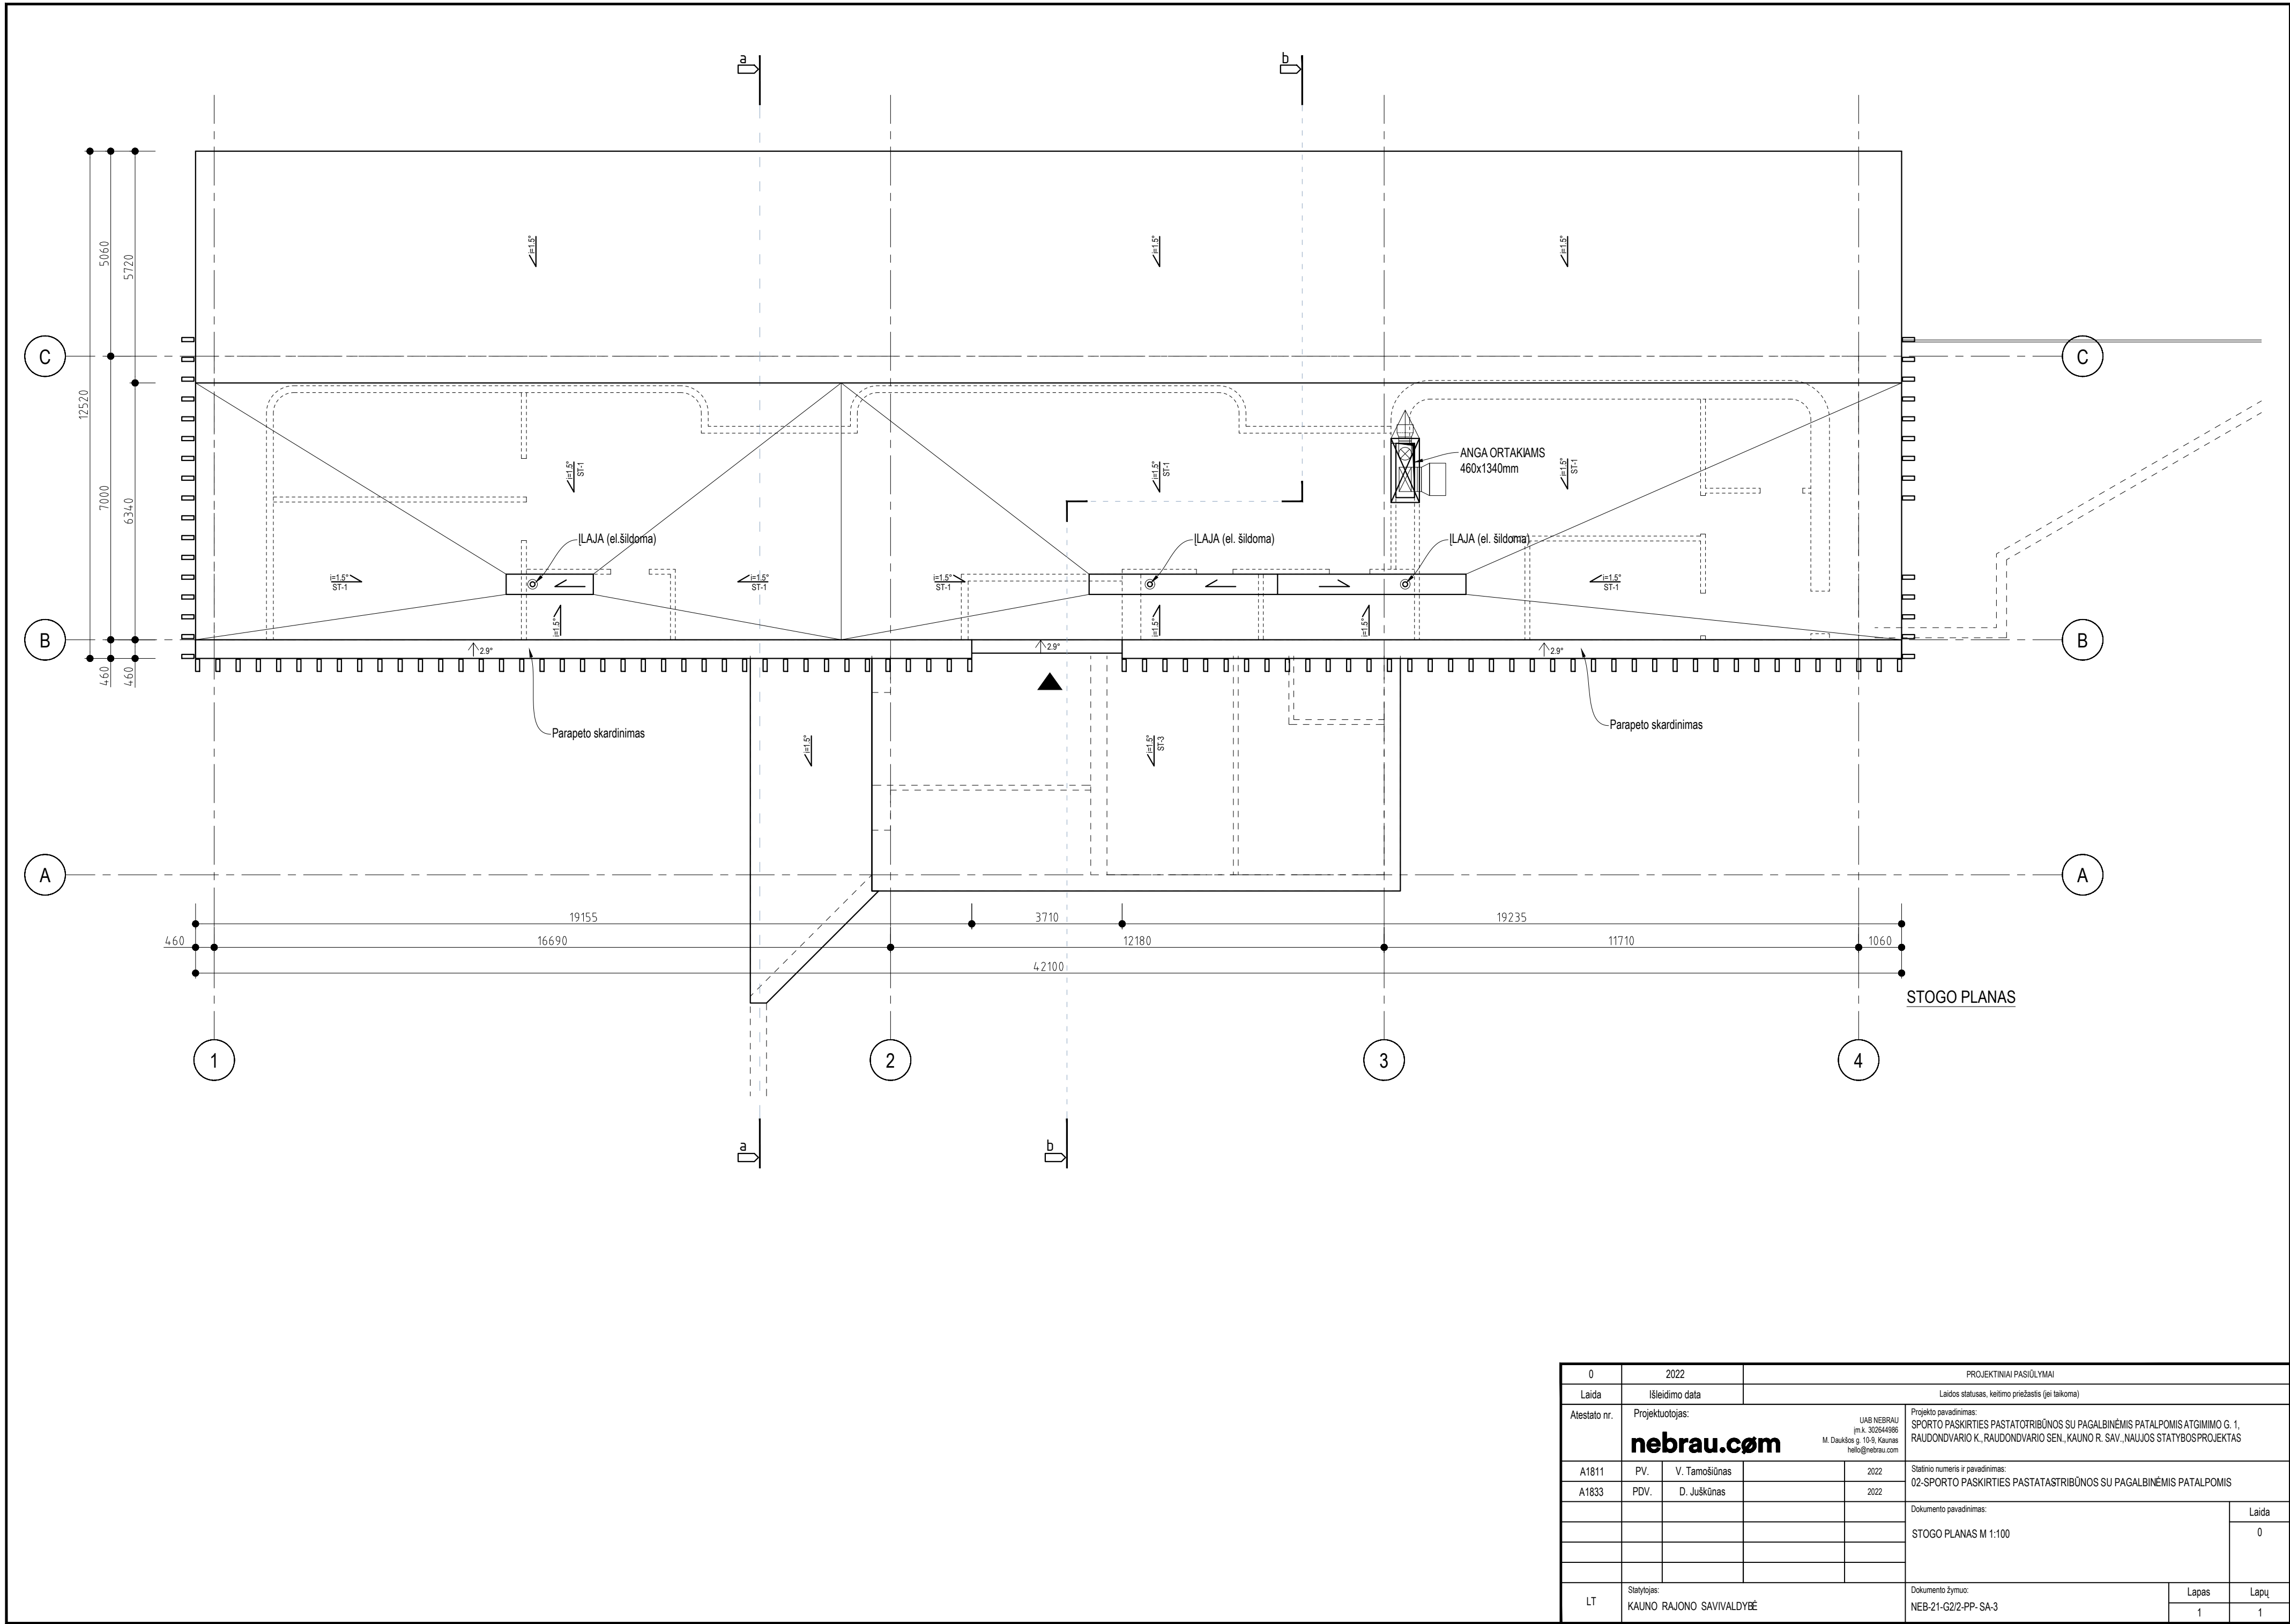


0	2022	PROJEKTIŅIAI PASIŪLYMAI			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)			
Atestato nr.	Projektuotojas: nebrau.com UAB NEBRAU (m.k. 302644986) M. Daukšos g. 10-8, Kaunas hello@nebrau.com				Projekto pavadinimas: SPORTO PASKIRTIES PASTATOTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., NAUJOJOS STATYBOSPROJEKTAS
A1811	PV.	V. Tamošiūnas		2022	Statinio numeris ir pavadinimas: 02-SPORTO PASKIRTIES PASTATASTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS
A1833	PDV.	D. Juškūnas		2022	
					Dokumento pavadinimas: STOGO PLANAS M 1:100
LT	Statytojas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ				Dokumento žymuo: NEB-21-G2/2-PP-SA-3
				Lapas	Lapų
				1	1

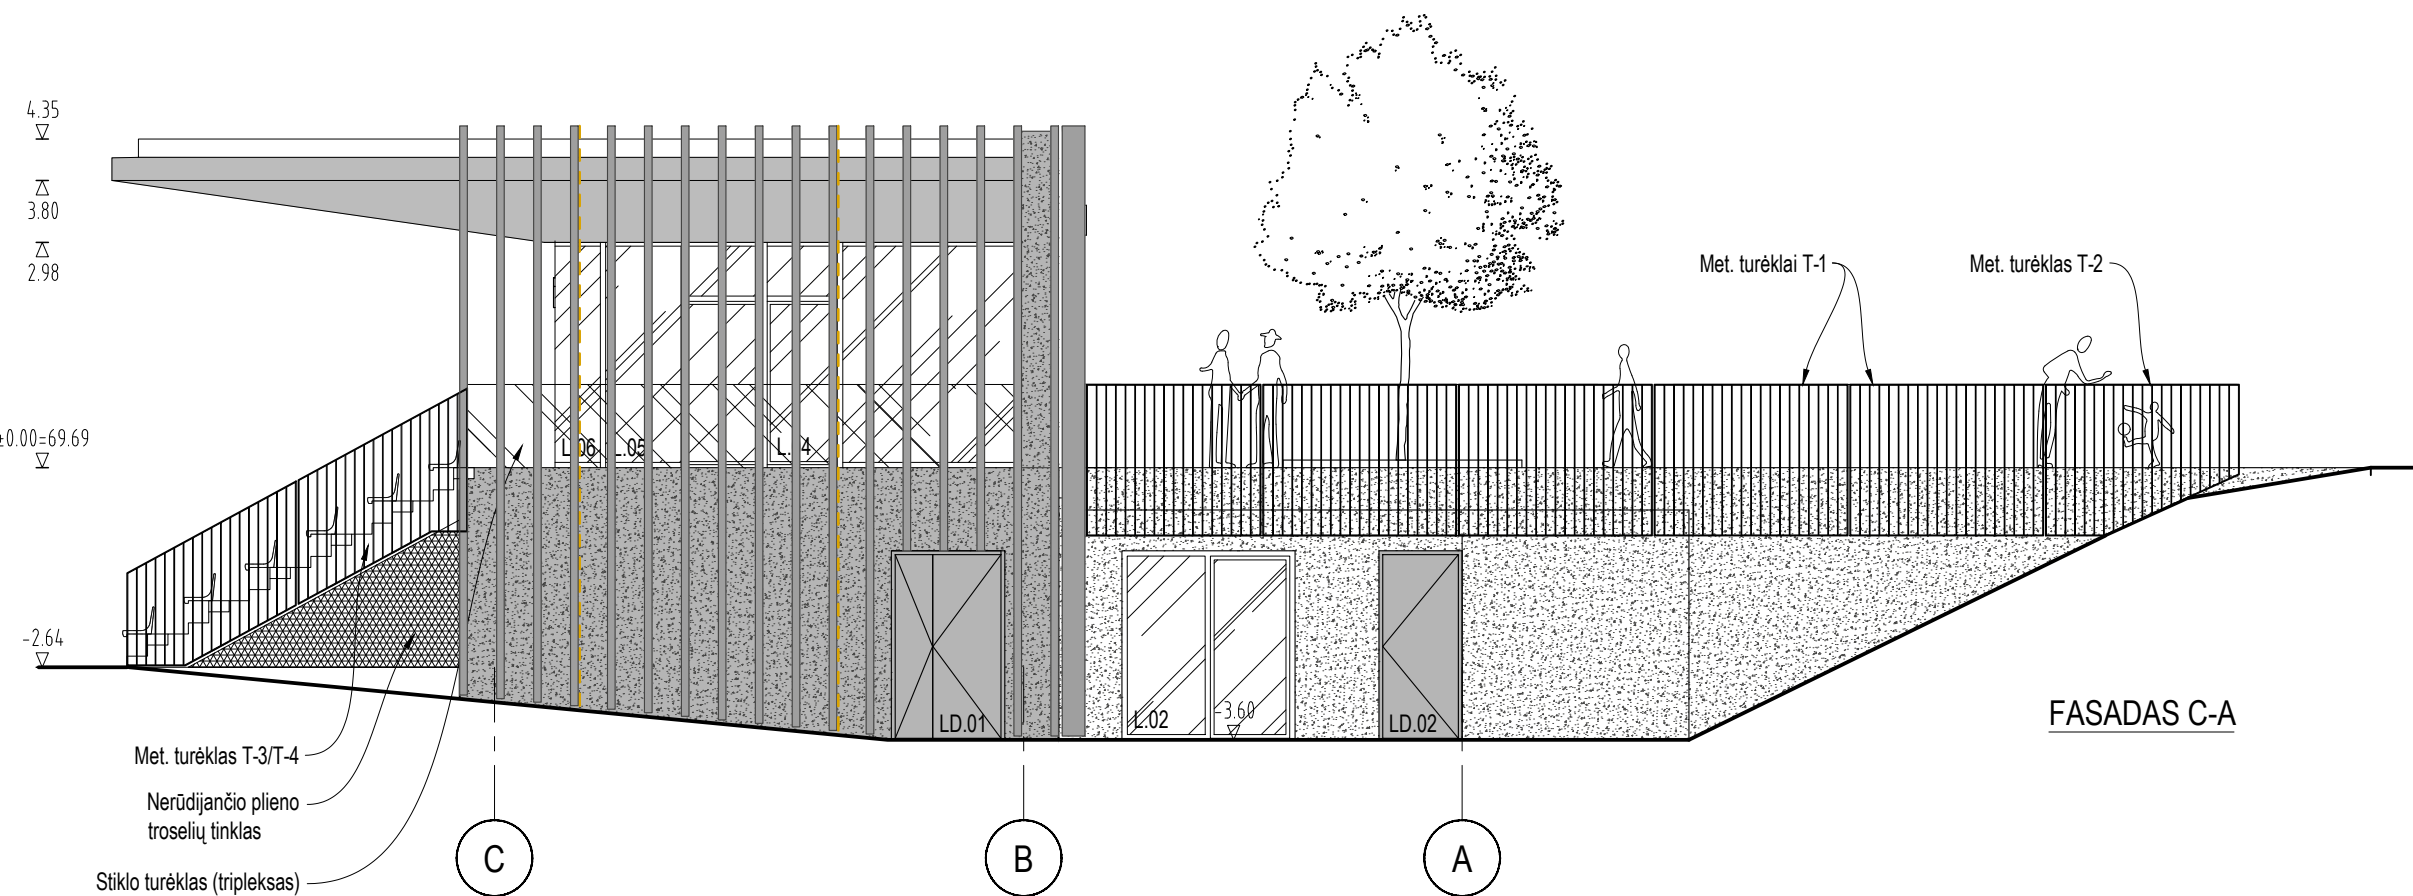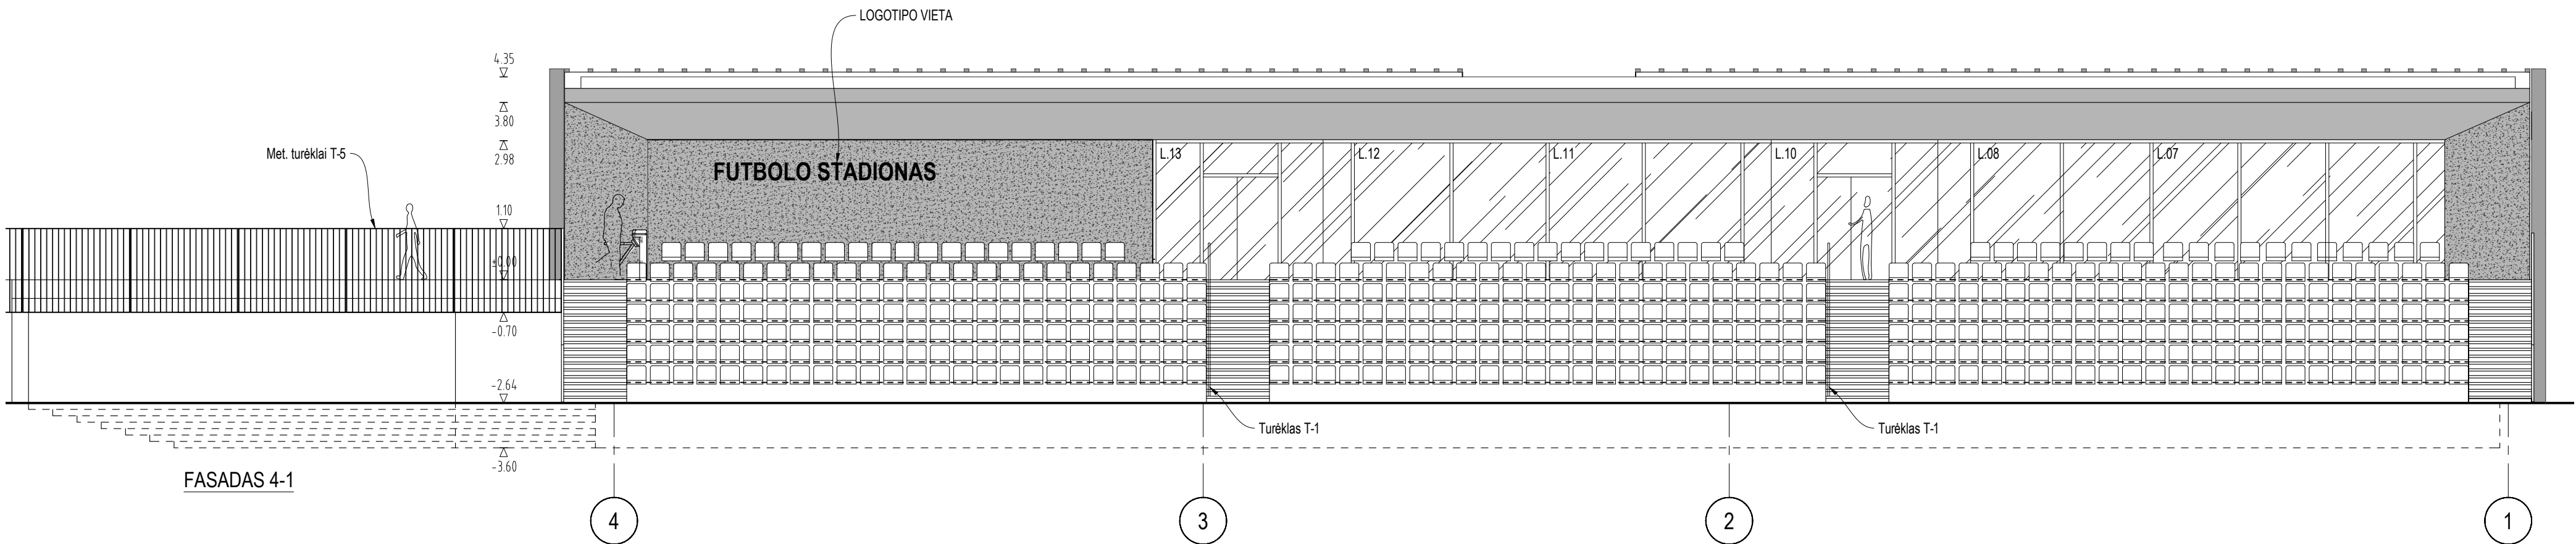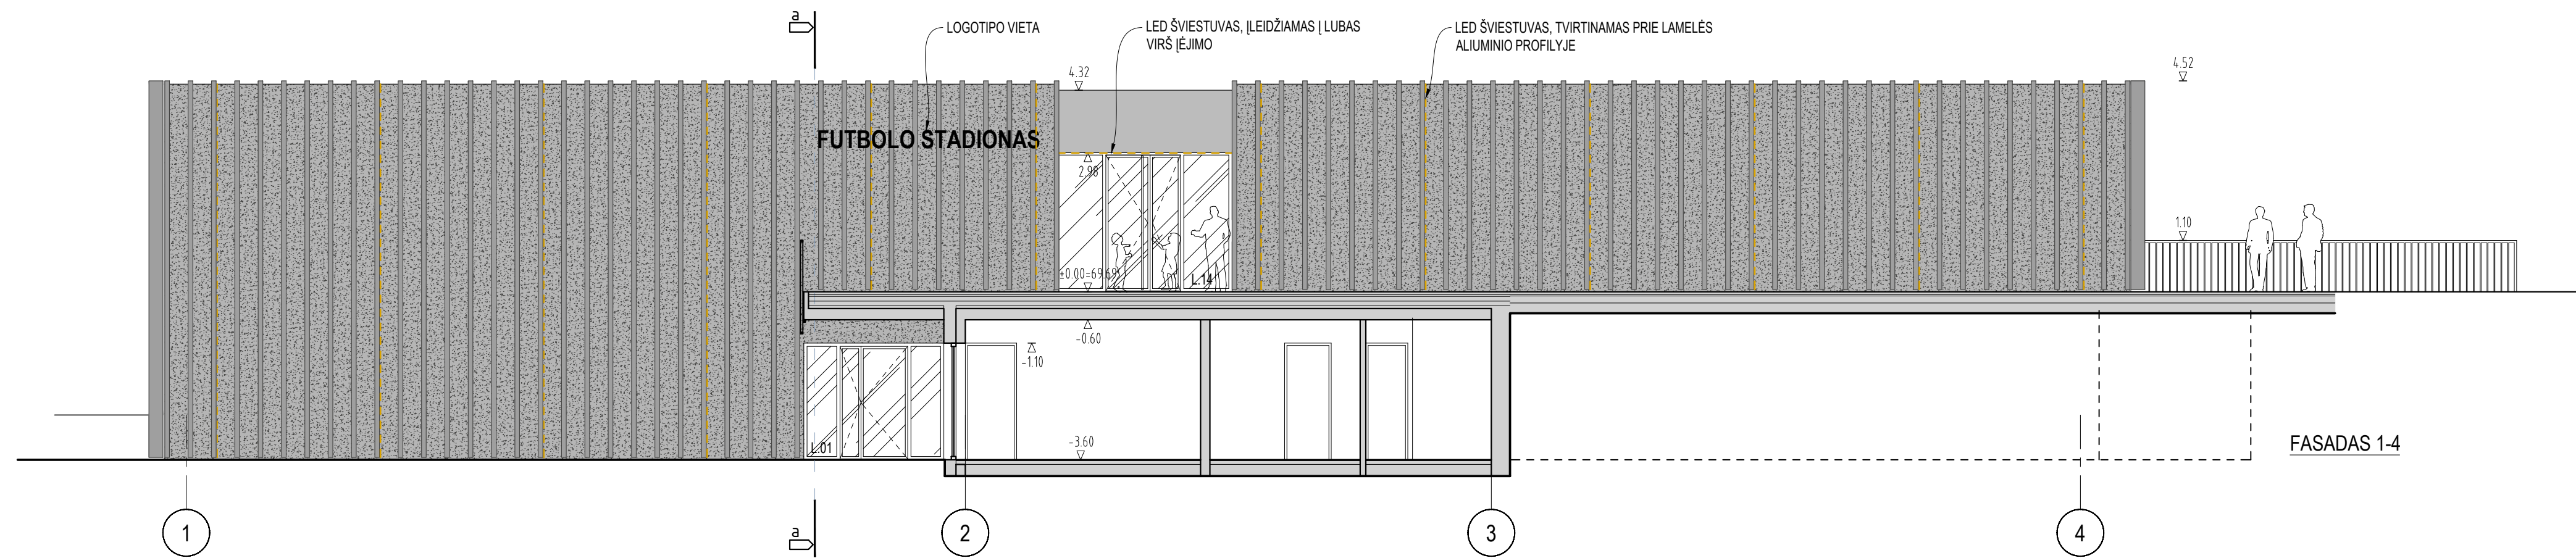

FASADO A-E MEDŽIAGŲ SPECIFIKACIJA		
Nr.	Pavadinimas	Plotas m²
1	Struktūrinis tinkas	455.60
2	Aliuminio kompozitas	290.10
3	Aliuminio lamelės	-
4	Stiklas	-
	LED apšvietimas	-
PASTABOS. Kiekis tikslinti statybos eigoje.		

0	2022	PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato nr.	Projekto autorius:	Projekto pavadinimas:		
	nebrau.cøm	SPORTO PASKIRTIES PASTATOTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., NAUJOJOS STATYBOS PROJEKTAS		
A1811	PV.	V. Tamošiūnas	2022	Statinio numeris ir pavadinimas:
A1833	PDV.	D. Juškūnas	2022	02-SPORTO PASKIRTIES PASTATOTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS
				Dokumento pavadinimas:
				FASADAI 1-4; 4-1; C-A M 1:100
				Laida
				0
LT	Statytojas:	KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo:
				NEB-21-G2/2-PP-SA-4
				Lapas
				1
				Lapų
				1

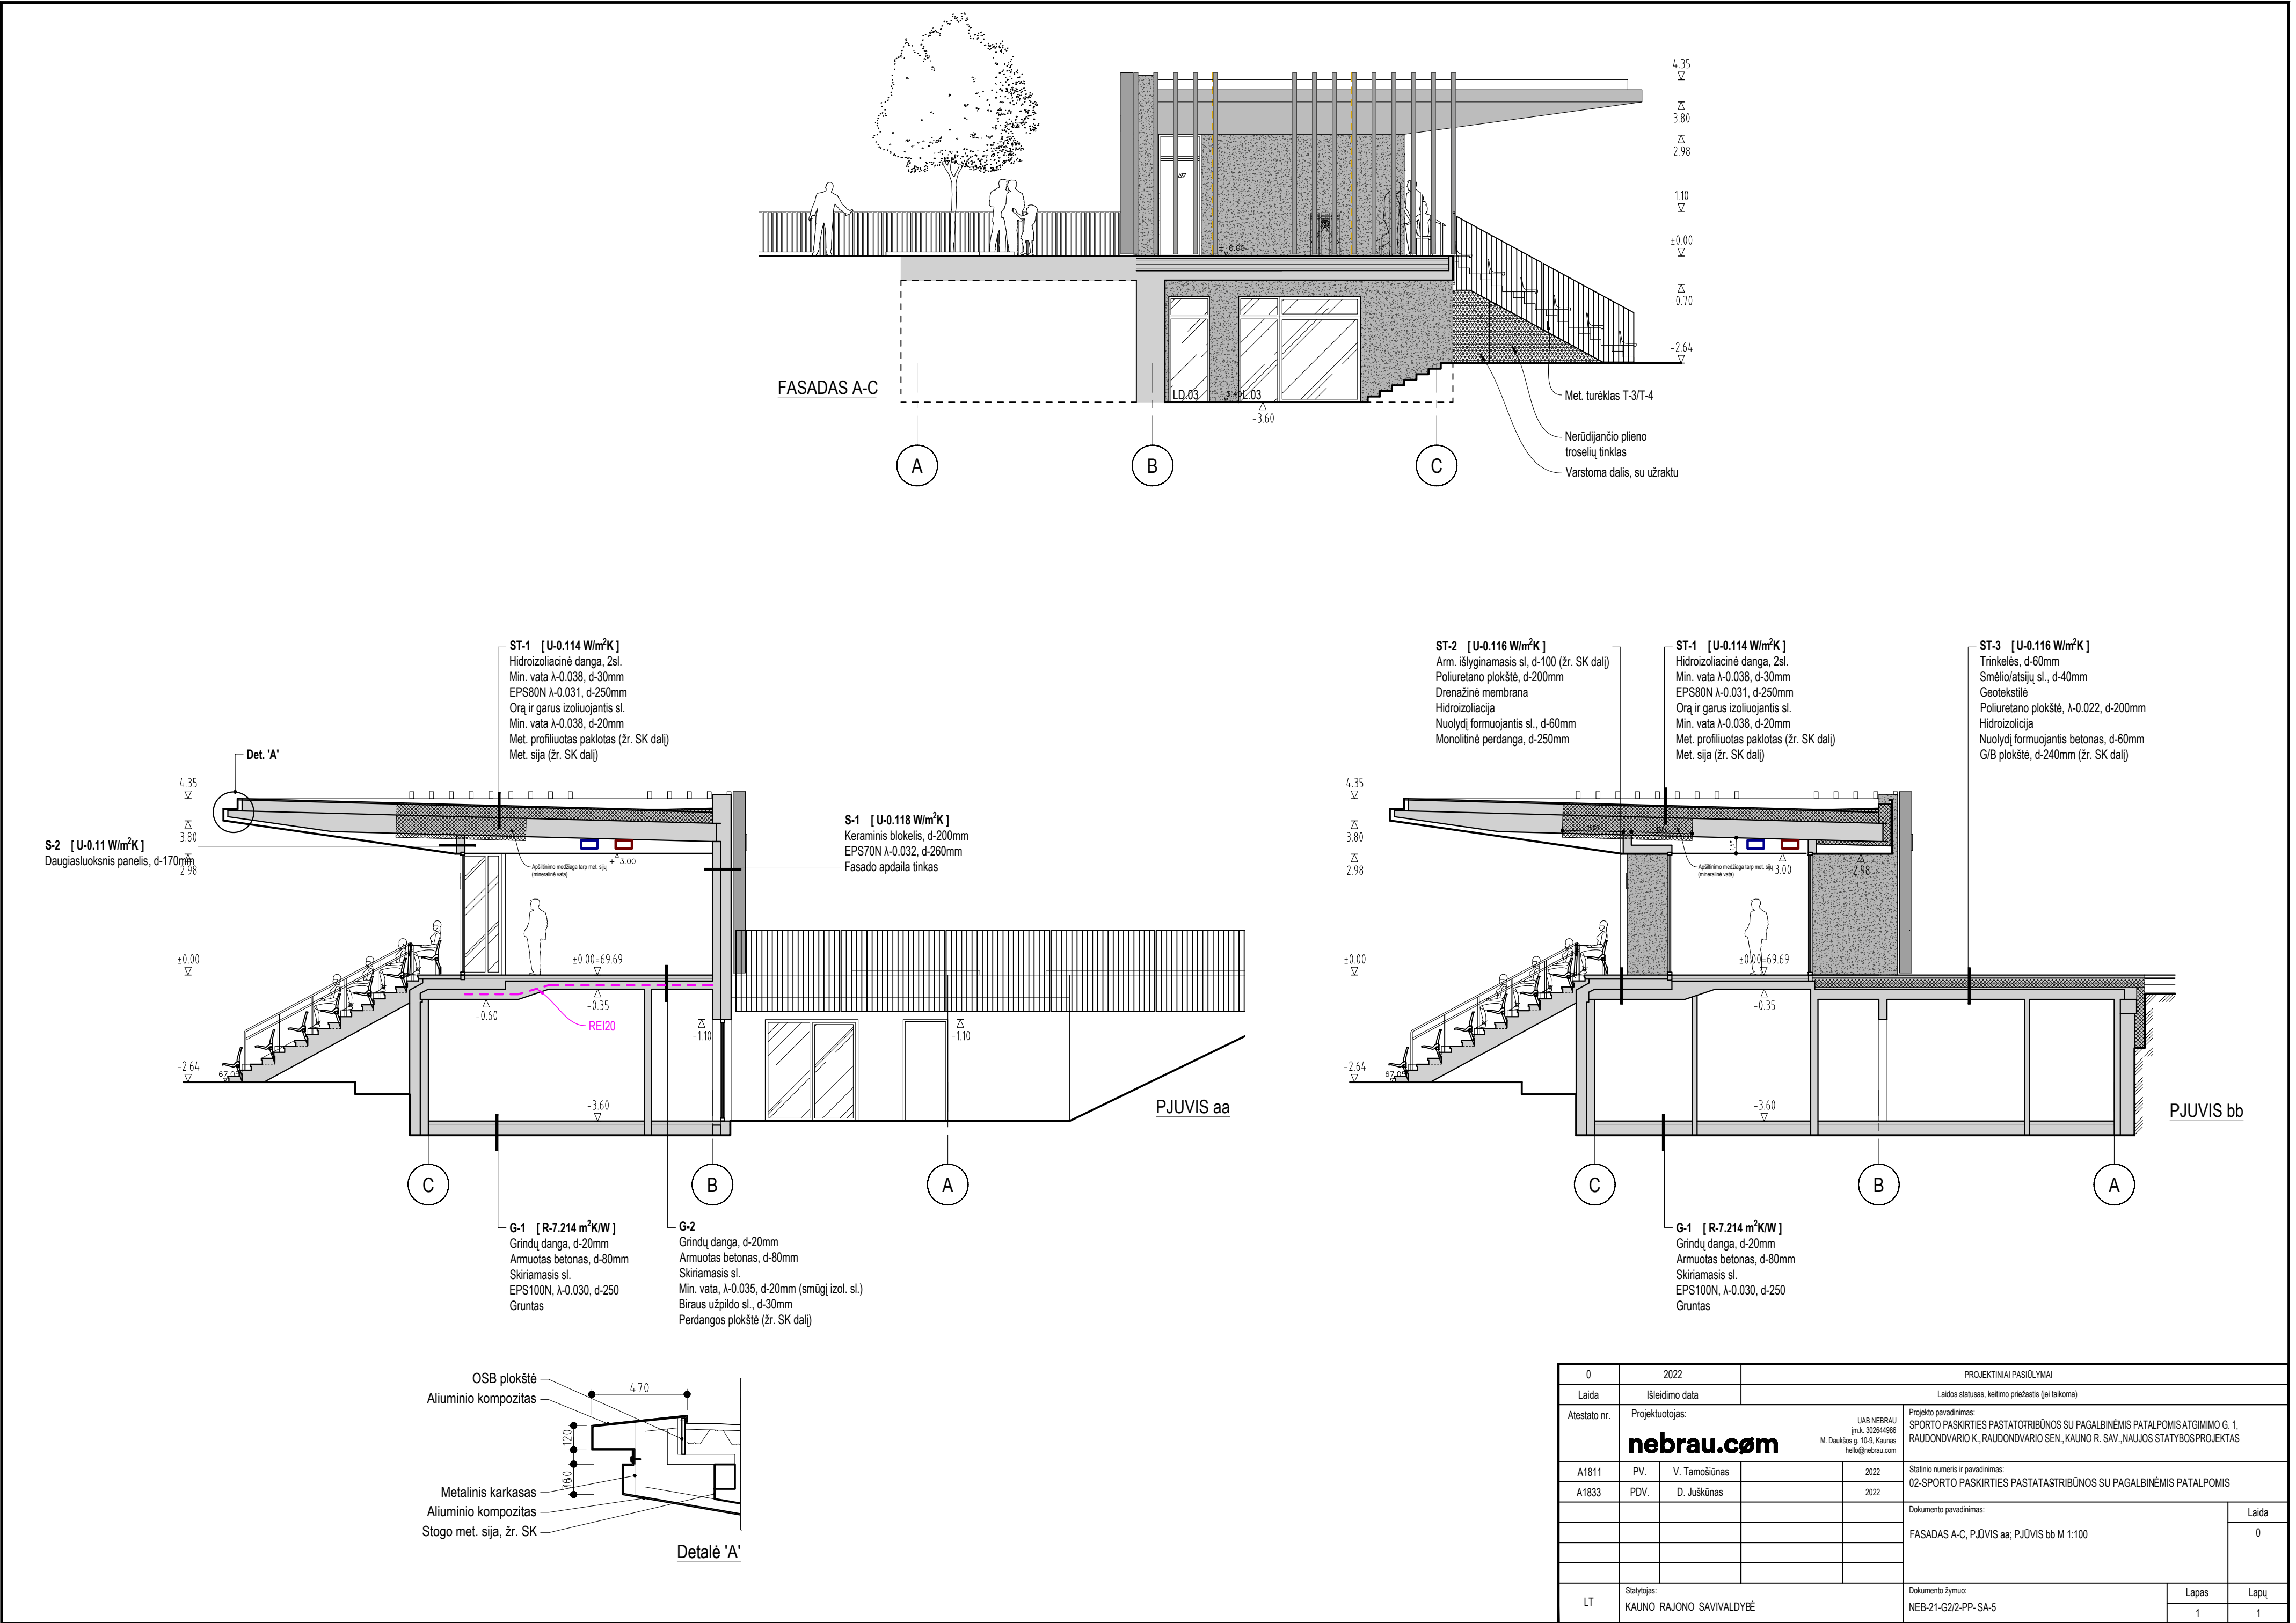

0	2022	PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato nr.	Projekto autoras:	UAB NEBRAU (m.k. 302644996) M. Daukšos g. 10-8, Kaunas hello@nebrau.com	Projekto pavadinimas: SPORTO PASKIRTIES PASTATOTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMS PATALPOMIS ATGIMIMO G. 1, RAUDONDVARIO K., RAUDONDVARIO SEN., KAUNO R. SAV., NAUJOJOS STATYBOSPROJEKTAS	
A1811	PV.	V. Tamošiūnas	2022	Statinio numeris ir pavadinimas: 02-SPORTO PASKIRTIES PASTATOTRIBŪNOS SU PAGALBINĖMS PATALPOMIS
A1833	PDV.	D. Juškūnas	2022	Dokumento pavadinimas: FASADAS A-C, PJUVIS aa; PJUVIS bb M 1:100
				Laida 0
LT	Statytojas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ	Dokumento žymuo: NEB-21-G2/2-PP-SA-5		Lapas 1
				Lapų 1

